


# CompactPCI® Serial

# Chassis

## ■特長

1. Compact PCI Serial 規格 (PICMG CPCI-S.0 R1.0) に準拠した3U×9スロットの評価用シャーシです。
2. バックプレーンは各種の高速シリアルバスがシステムスロットから各ペリフェラルスロットにスター配線されています。  
 Ethernet : 8ポート 10GBaseT  
 PCI Express : 8ポート×2レーン、4ポート×6レーン 8Gbps  
 SATA: 8ポート 6Gbps  
 USB2.0: 8ポート 480Mbps  
 USB3.0: 8ポート 5Gbps  
 その他マネージメントインターフェースバス、  
 パワーコントロールバス、プラットフォームコントロールバス  
 などのマルチポイント接続バスがアサインされています。

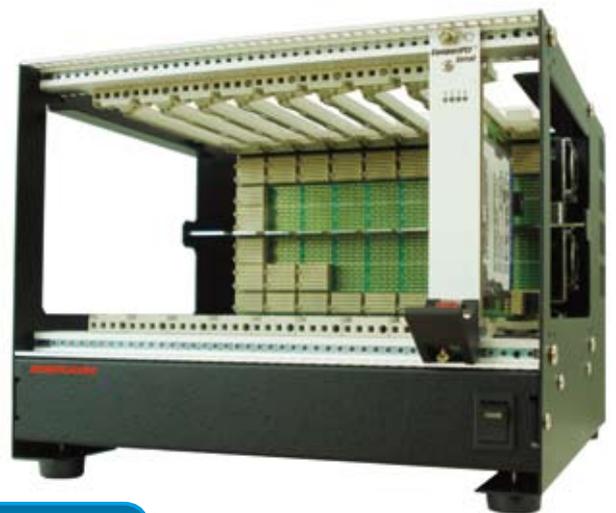


## ■仕様

1. 外形 231.6W×190H×270D
2. 搭載電源容量 +12V、25A
3. 搭載バックプレーン 650-CPCIS09
4. 重量 4.3Kg


オーダーコード: 775-CPR09SL

バックプレーン接続概要

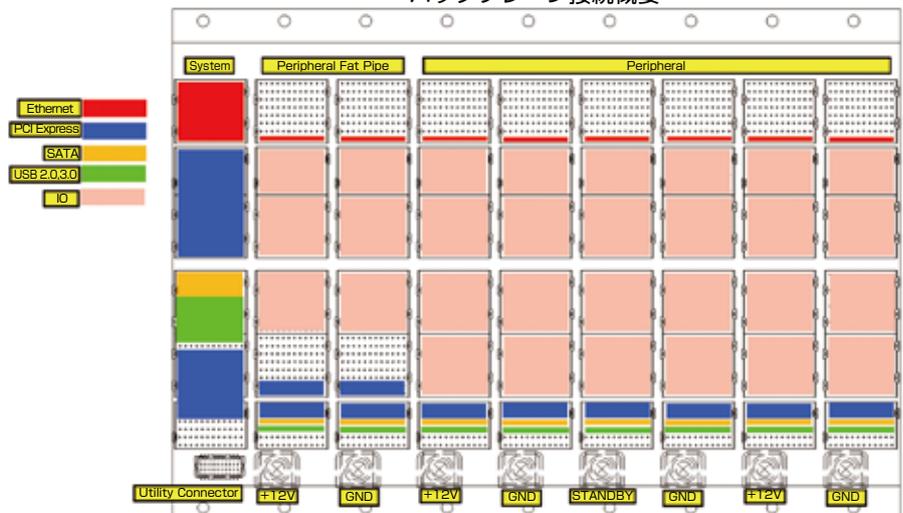


\* CompactPCI SerialはPICMGの登録商標です。

■外形図

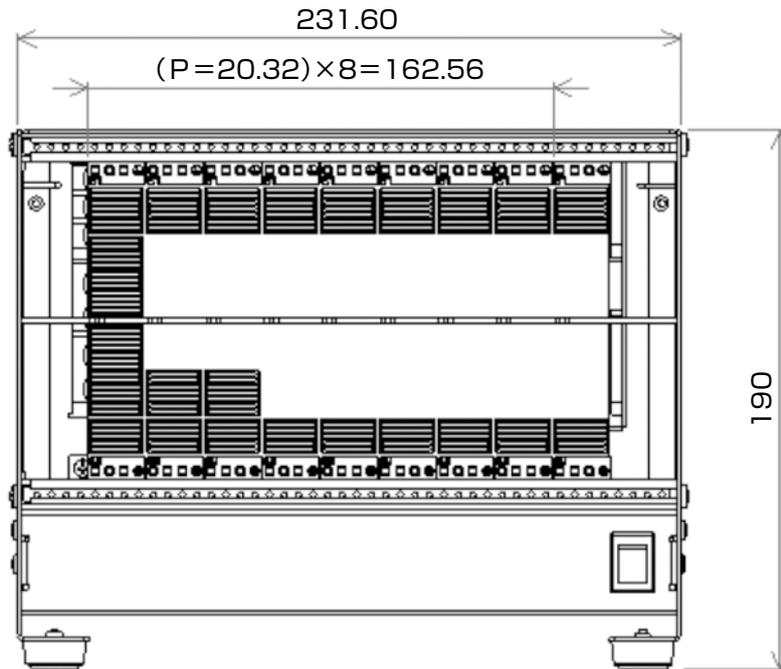

正面図

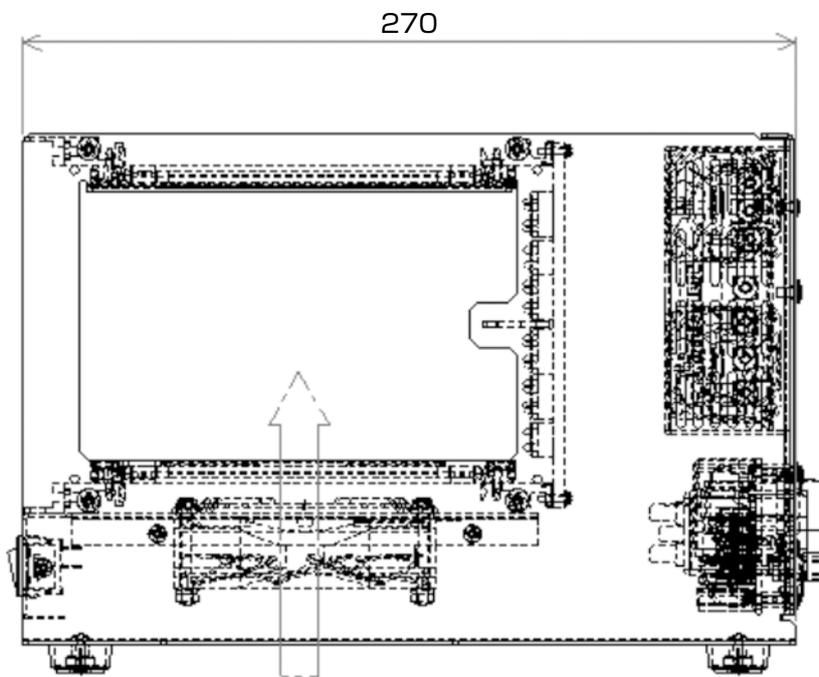

右側面図

■製造・販売元

**EBRAIN エブレン株式会社**

URL <http://www.ebrain.co.jp>

お問い合わせ先

■本社 〒192-0032 東京都八王子市石川町 2970-6  
TEL.0426(46)2225 FAX.0426(44)8831

■大阪事業所 〒533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松 3-20-27  
TEL.06(6990)6611 FAX.06(6990)6622