

SHB Express[®]

シャーシ

■特長

SHB Express (System Host Board Express PICMG1.3) は産業オートメーションや医療機器、通信、ミリタリー分野での厳しい環境要求に適合したデスクトップPCフォーマット (パッシブバックプレーン仕様) を採用したPICMG1.xシリーズの最新規格です。

このPICMG1.3規格に準拠したバックプレーンを搭載したシャーシは評価用ツールとして最適です。

またバックプレーンやシャーシのカスタマイズ仕様にもお応え致します。



■仕様


- ・外形寸法 421mm (w) × 150mm (H) × 307mm (D)
- ・使用環境温度 0~60℃ 湿度 10~90%RH
- ・保存環境温度 -20~70℃ 湿度 10~95%RH
- ・電源入力 AC100-240V 50 / 60Hz
- ・RoHS対応品
- ・搭載バックプレーン 650-SHBE07-G
- ・オーダーコード:765-PCSH07



	電源出力定格					
	CH1	CH2	CH3 (12V1)	CH4 (12V2)	CH5	CH6 (5VSB)
定格出力電圧 [V]	+3.3	+5	+12	+12	-12	+5
最小出力電流 [A]	0	0	0	0	0	0
定格出力電流 [A]	8	8	8	6	0.5	2
定格出力電力 [W]	26.4	40	96	72	6	10
最大出力電流 [A]	16	14	16	10	0.5	2
最大出力電力 [W]	90		216		0.5	10

★このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますので、ご了承下さい。

■外形図

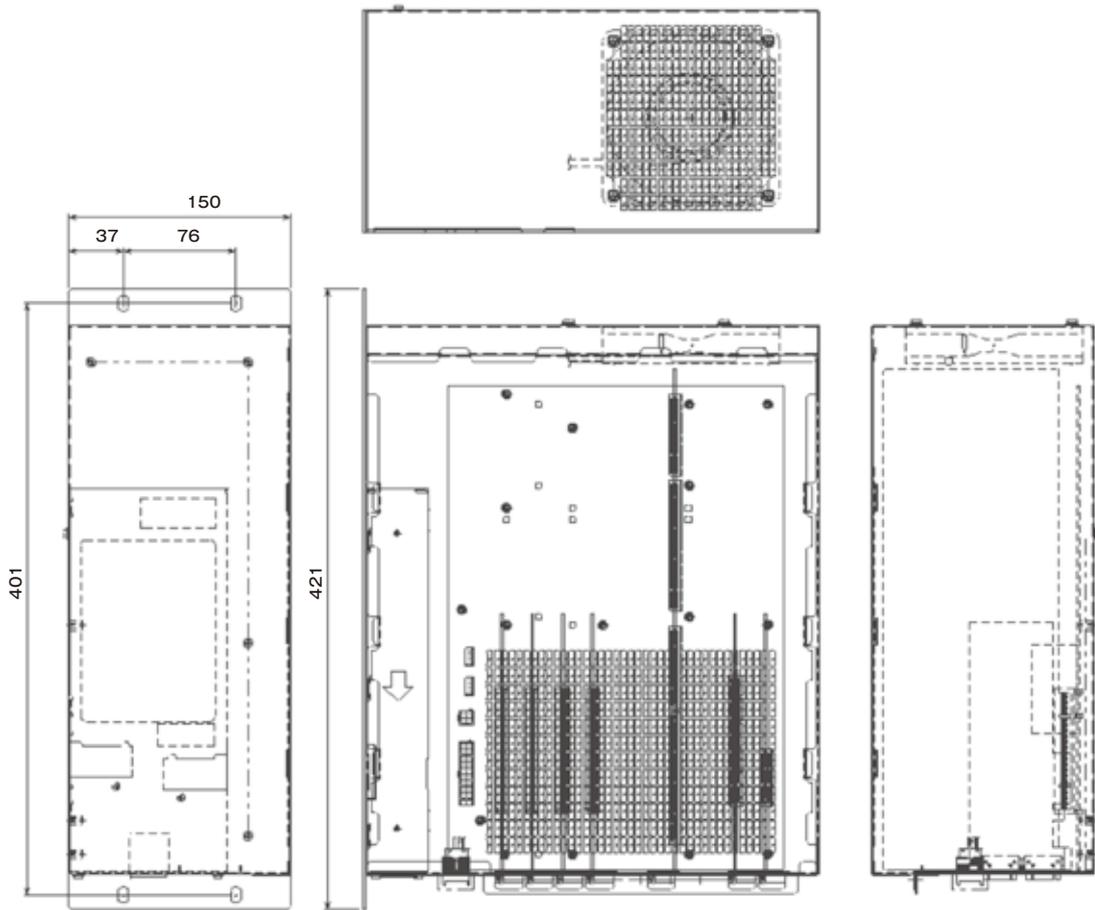

オルタネートスイッチ 照光(POWER)
 スイッチ部 白色
 YB-15SKG4+YB-SLCB
 スイッチカバー
 AT-4175

1U電源(300W)
 PC1U-300P-E2S ニブロン
 +3.3V 8A, +5V 8A, +12 8A, -12V 0.5A

■製造・販売元

E BRAIN エブレン株式会社

URL <http://www.ebrain.co.jp>

お問い合わせ先

■本 社 〒192-0032 東京都八王子市石川町 2970-6
 TEL.0426(46)2225 FAX.0426(44)8831

■大阪事業所 〒533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松 3-20-27
 TEL.06(6990)6611 FAX.06(6990)6622