


部品面視

RoHS対応品	電源容量 30A	HSP仕様
V(I/O)=5V		

＜ 基板仕様 ＞

材質	層数	基板外形	入ル-ホ
FR-4	10層	261.95×101.4 t=4.6	金フラツメ付

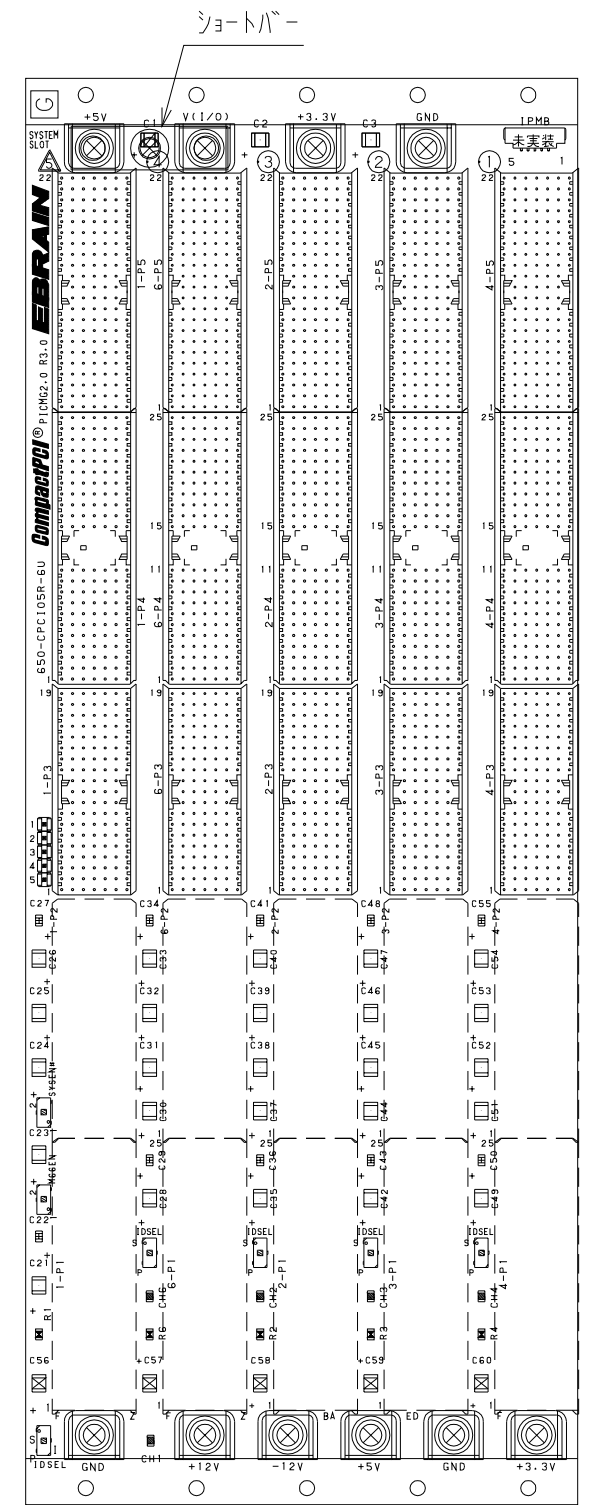

半田面視

CompactPCI [®]			PICMG2.0	REV3.0	寸法 $\frac{3}{4}$	第三角法
担当	査閲	承認	660-CPCI05R-6U-G		親図面番号	
勝田	梅木	斉藤			部品番号	P28525-1D
09.09.07	09.09.07	09.09.07	外 観 図		P28525-1C	
					S. H. T	

版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 勝田 査閲 梅木 承認 斉藤	09 09.07

＜ 部品構成 ＞

記号	部品名	型番	メ-カ-	数量
P5	HMコネクタ	★P5:TYPE-B コネクタ 22列 AB仕様 178071154751517P+	京セラIC	5SLOT
P4		★P4:HMコネクタ TYPE-A コネクタ 188071154002517P		
P3		★P3:TYPE-B コネクタ 19列 AB仕様 178071133752517P+		
P2		P2:TYPE-B コネクタ 22列 188071154000863P+		
P1		P1:TYPE-A コネクタ HSP仕様 178071154508863P+		
P5	コネクタ	P5:TYPE AB 22列 t=4.6 618071150302007	京セラIC	5SLOT
P4		P4:TYPE-A t=4.6 618071154301007		
P3		P3:TYPE-AB 19列 t=4.6 618071127302007		
⊗	電源端子 30A M4	60800-578	シヨウ	10
⚡	ストレータコンバータ P/F品	P12957-ZZZ<SHW-32GM(P/F)>	E BRAIN	5/32P
Ⓜ	スイッチ	CAS-120TA1	コバ電子	7
Ⓜ	セラミックコンデンサ 22μF	EMK325BJ226MM-T	太陽誘電	28
Ⓜ	セラミックコンデンサ 10μF	TMK325BJ106MM-T	太陽誘電	5
Ⓜ	セラミックコンデンサ 0.1μF	UMK212BJ104KG-T	太陽誘電	10
Ⓜ	セラミックコンデンサ 0.01μF	GRM216F11H103ZA01D	村田製作所	5
Ⓜ	抵抗 30Ω	ERJ6GEYJ300V	Panasonic	5
Ⓜ	ユニバーサル プリント基板	043347	ERNI	5