




版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 勝田 査閲 梅木 承認 斉藤	09 09.08

＜ 基板仕様 ＞

材質	層数	基板外形	入ル-ホ-ル
FR-4	10層板	261.95×121.72 t=4.6	金フラッシュメット

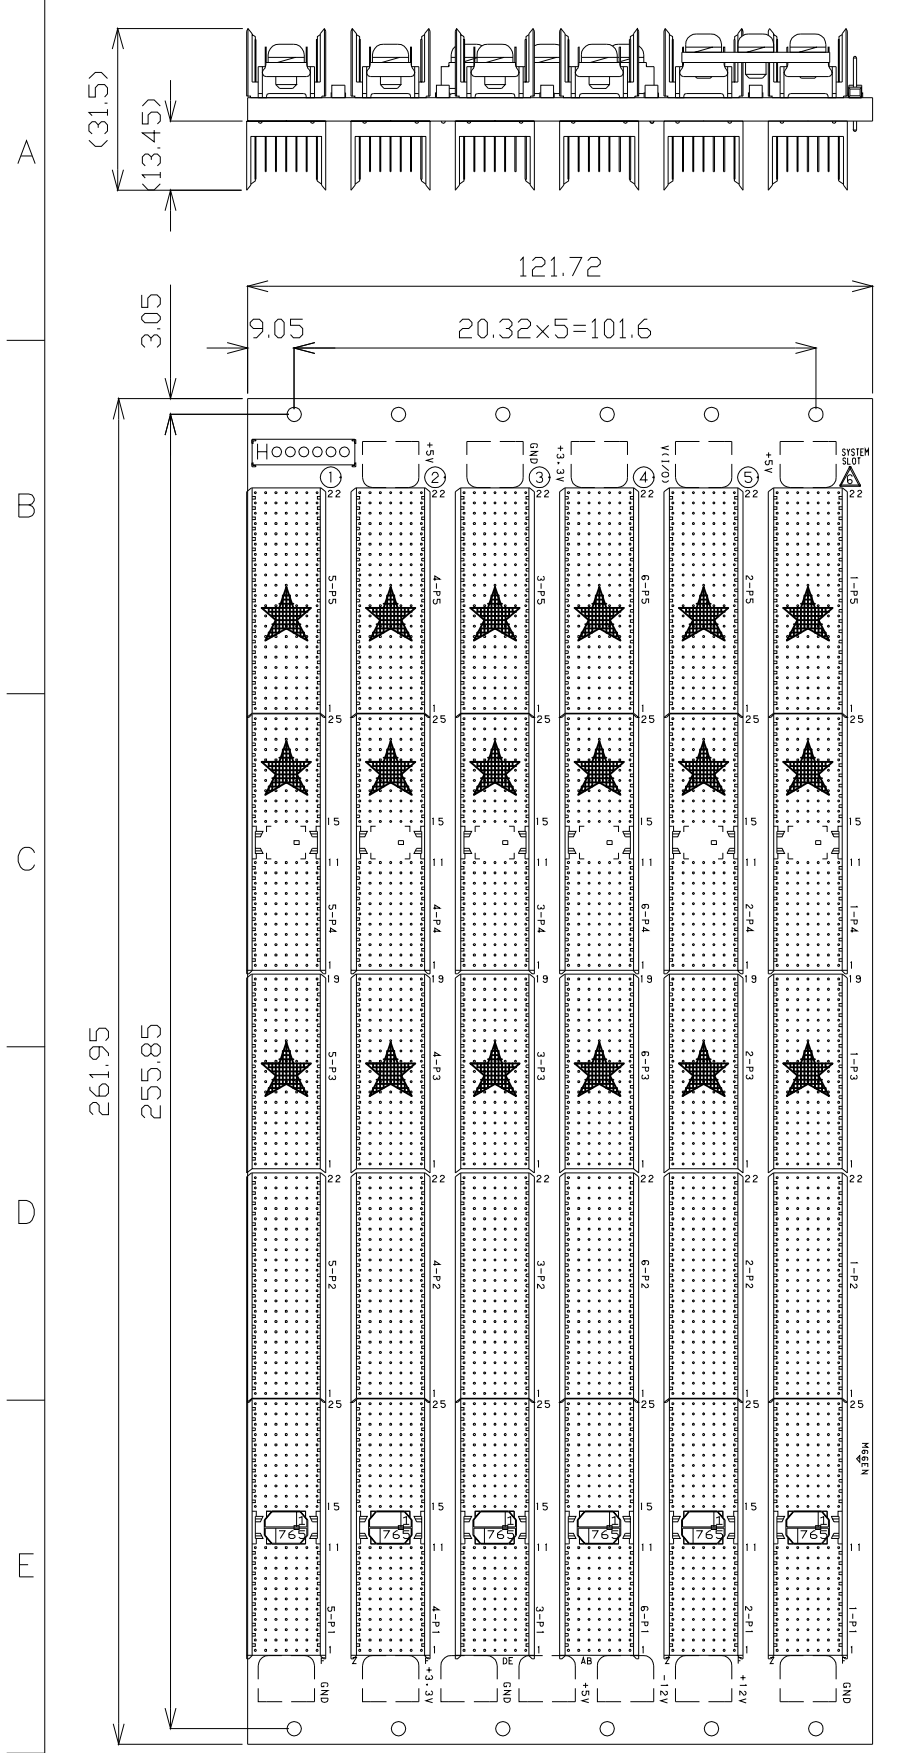

部品面視

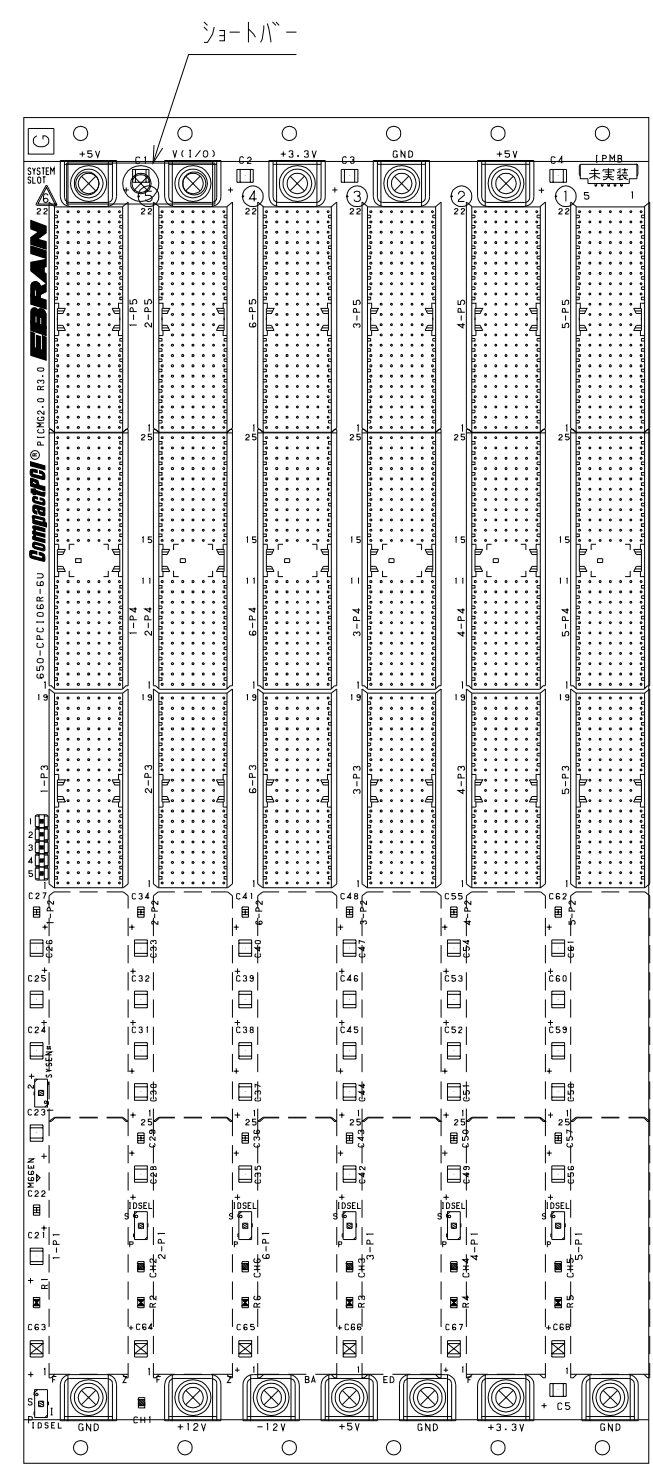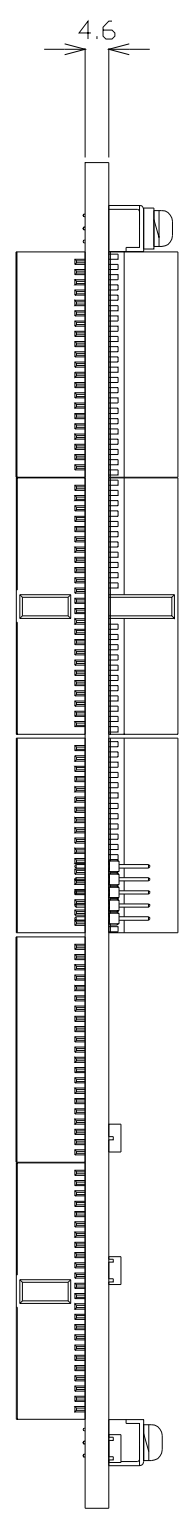

半田面視

＜ 部品構成 ＞

記号	部品名	型番	メ-カ-	数量
P5	★P5:TYPE-B ロック 22列 AB仕様	178071154751517P+		
P4	★P4:HMロック TYPE-A ロック	188071154002517P		
P3	★P3:TYPE-B ロック 19列 AB仕様	178071133752517P+	京セラ電	6SLOT
P2	P2:TYPE-B ショット 22列	188071154000863P+		
P1	P1:TYPE-A ショット HSP仕様	178071154508863P+		
P5	P5:TYPE-AB 22列 t=4.6	618071150302007		
P4	P4:TYPE-A t=4.6	618071154301007	京セラ電	6SLOT
P3	P3:TYPE-AB 19列 t=4.6	618071127302007		
⊗	電源端子 30A M4	60800-578	シヨウ	12
— —	スロットアダプター P/F品	P12957-ZZZ(SHW-32GM(P/F))	E BRAIN	5/32P
⊞	スイッチ	CAS-120TA1	コバ電子	7
⊞	セラミックコンデンサ 22μF	EMK325BJ226MM-T	太陽誘電	35
⊞	セラミックコンデンサ 10μF	TMK325BJ106MM-T	太陽誘電	6
⊞	セラミックコンデンサ 0.1μF	UMK212BJ104KG-T	太陽誘電	12
⊞	セラミックコンデンサ 0.01μF	GRM216F11H103ZA01D	村田製作所	6
⊞	抵抗 30Ω	ERJ6GEYJ300V	Panasonic	6
⊞	コーティング剤	043347	ERNI	6

RoHS対応品	電源容量 30A	HSP仕様
V(I/O)=5V		

<b>CompactPCI®</b>			PICMG2.0	REV3.0	寸法 2/3	第三角法
担当	査閲	承認	650-CPCI06R-6U-G		親図面番号	
勝田	梅木	斉藤	外 観 図		部品番号	P28526-1D
09.09.08	09.09.08	09.09.08				
						S. H. T