


部品面視

RoHS対応品	電源容量 30A	HSP仕様
V(I/O)=5V		

＜ 基板仕様 ＞

材質	層数	基板外形	スルホール
FR-4	10層板	261.95×162.36 t=4.6	金フラッシュメッキ

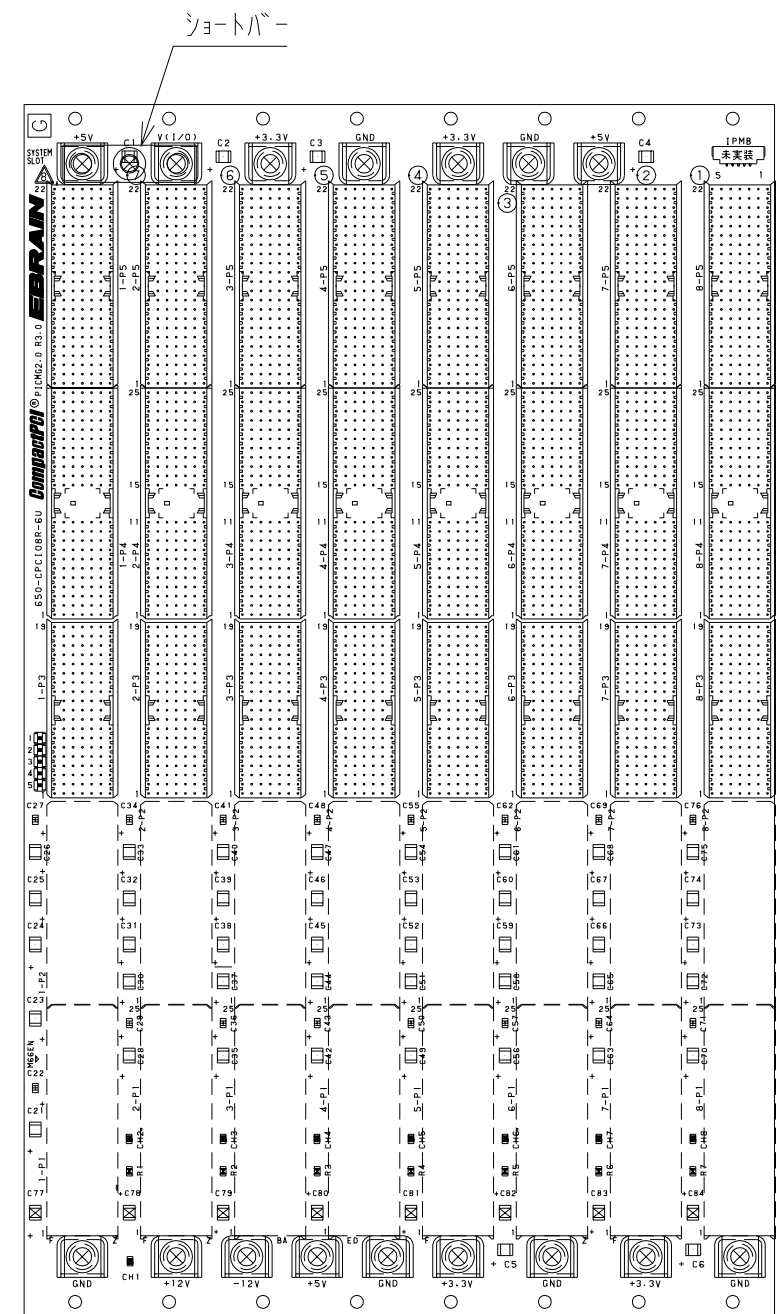

半田面視

版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 勝田 査閲 梅木 承認 斉藤	09 09.08

＜ 部品構成 ＞

記号	部品名	型番	メーカー	数量
P5	★P5:TYPE-B ロック 22列 AB仕様	178071154751517P+	京セラ	8SLD
P4	★P4:HMロック TYPE-A ロック	188071154002517P		
P3	★P3:TYPE-B ロック 19列 AB仕様	178071133752517P+		
P2	P2:TYPE-B ヲット 22列	188071154000863P+		
P1	P1:TYPE-A ヲット HSP仕様	178071154508863P+		
P5	P5:TYPE AB 22列	618071150302007	京セラ	8SLD
P4	P4:TYPE-A t=4.6	618071154301007		
P3	P3:TYPE-AB 19列 t=4.6	618071127302007		
電源端子	30A M4	60800-578	シロ	16
スルーホール	P/F品	P12957-ZZZ(SHW-32GM(P/F))	E BRAIN	5/32P
セラミックコンデンサ	22μF	EMK325BJ226MM-T	太陽誘電	46
セラミックコンデンサ	10μF	TMK325BJ106MM-T	太陽誘電	8
セラミックコンデンサ	0.1μF	UMK212BJ104KG-T	太陽誘電	16
セラミックコンデンサ	0.01μF	GRM216F11H103ZA01D	村田製作所	8
抵抗	30Ω	ERJ6GEYJ300V	Panasonic	7
コーキング剤		043347	ERNI	8

CompactPCI®			PICMG2.0	REV3.0	寸法 3/5	第三角法
650-CPCI08R-6U-G					親図面番号	
担当	査閲	承認	部品番号			P28528-1D
勝田	清水	斉藤	P28528-1C			
09.09.08	09.09.08	09.09.08				
外 観 図						S. H. T