


部品面視		
RoHS対応品	電源容量 30A	HSP仕様
V(I/O)=5V		

＜ 基板仕様 ＞

材質	層数	基板外形	スルホール
FR-4	10層	261.95×81.08 t=4.6	金フラッシュメット

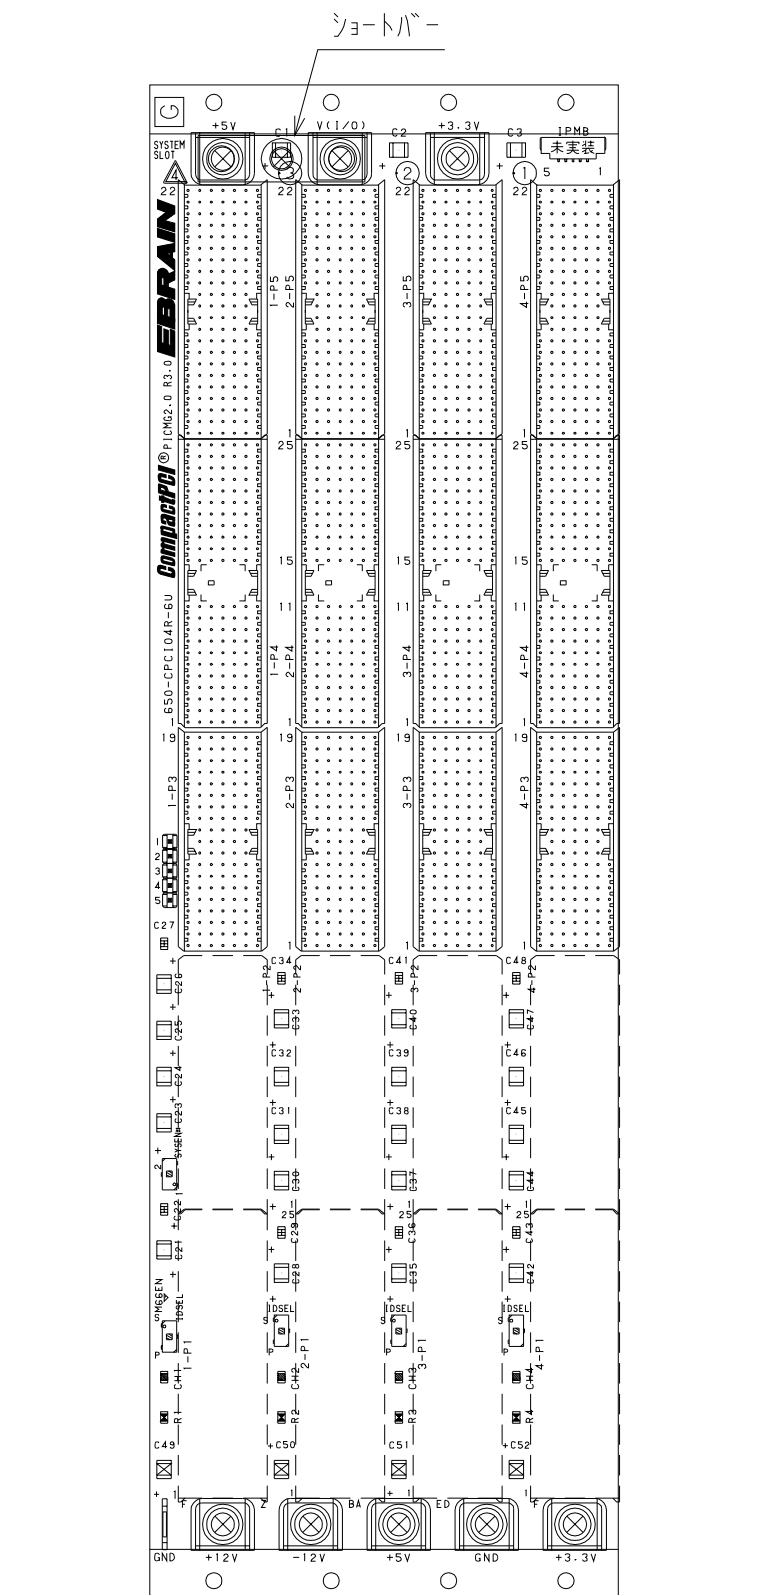

半田面視			CompactPCI®	PICMG2.0	REV3.0	寸法 3/4	第三角法
担当	査閲	承認	650-CPCI04R-6U-G			親図面番号	
勝田	梅木	斉藤	外観図			部品番号	P28524-1D
09.09.07	09.09.07	09.09.07				P28524-1C	
							S. H. T

版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 勝田 査閲 梅木 承認 斉藤	09 09.07

＜ 部品構成 ＞

記号	部品名	型番	X-カ-	数量
P5	★P5:TYPE-B 22列 ロック AB仕様	178071154751517P+		
P4	★P4:HMロック TYPE-A ロック	188071154002517P		
P3	HMロック ★P3:TYPE-B 19列 ロックAB仕様	178071133752517P+	京セラIC	4SLOT
P2	P2:TYPE-B ショット 22列	188071154000863P+		
P1	P1:TYPE-A ショット HSP仕様	178071154508863P+		
P5	P5:TYPE-AB 22列 t=4.6	618071150302007		
P4	シールド P4:TYPE-A t=4.6	618071154301007	京セラIC	4SLOT
P3	P3:TYPE-AB 19列 t=4.6	618071127302007		
電源端子	30A M4	60800-578	シールド	8
ストロークP/F品		P12957-ZZZ<SHW-32GM<P/F>>	E BRAIN	5/32P
ファスト端子		0216843-1	AMP	1
スイッチ		CAS-120TA1	コル電子	5
セラミックコンデンサ	22µF	EMK325BJ226MM-T	太陽誘電	23
セラミックコンデンサ	10µF	TMK325BJ106MM-T	太陽誘電	4
セラミックコンデンサ	0.1µF	UMK212BJ104KG-T	太陽誘電	8
セラミックコンデンサ	0.01µF	GRM216F11H103ZA01D	村田製作所	4
抵抗	30Ω	ERJ6GEYJ300V	Panasonic	4
コーテッドチップリアクトアルミ		043347	ERNI	4