


| |
|--------------------------------------|
| ラック仕様 |
| 1. IEC1101.10規格準拠 |
| 2. 電源容量: +5V,30A、+12V,2.5A、-12V,2.5A |
| 3. ヒューズ定格: 6A |
| 4. AC入力電圧: AC85V~132V |
| 5. 冷却方法: DCファン2個による強制空冷。 |
| 6. 添付品: ACコード (PSE対応)、ACプラグ各1個 |

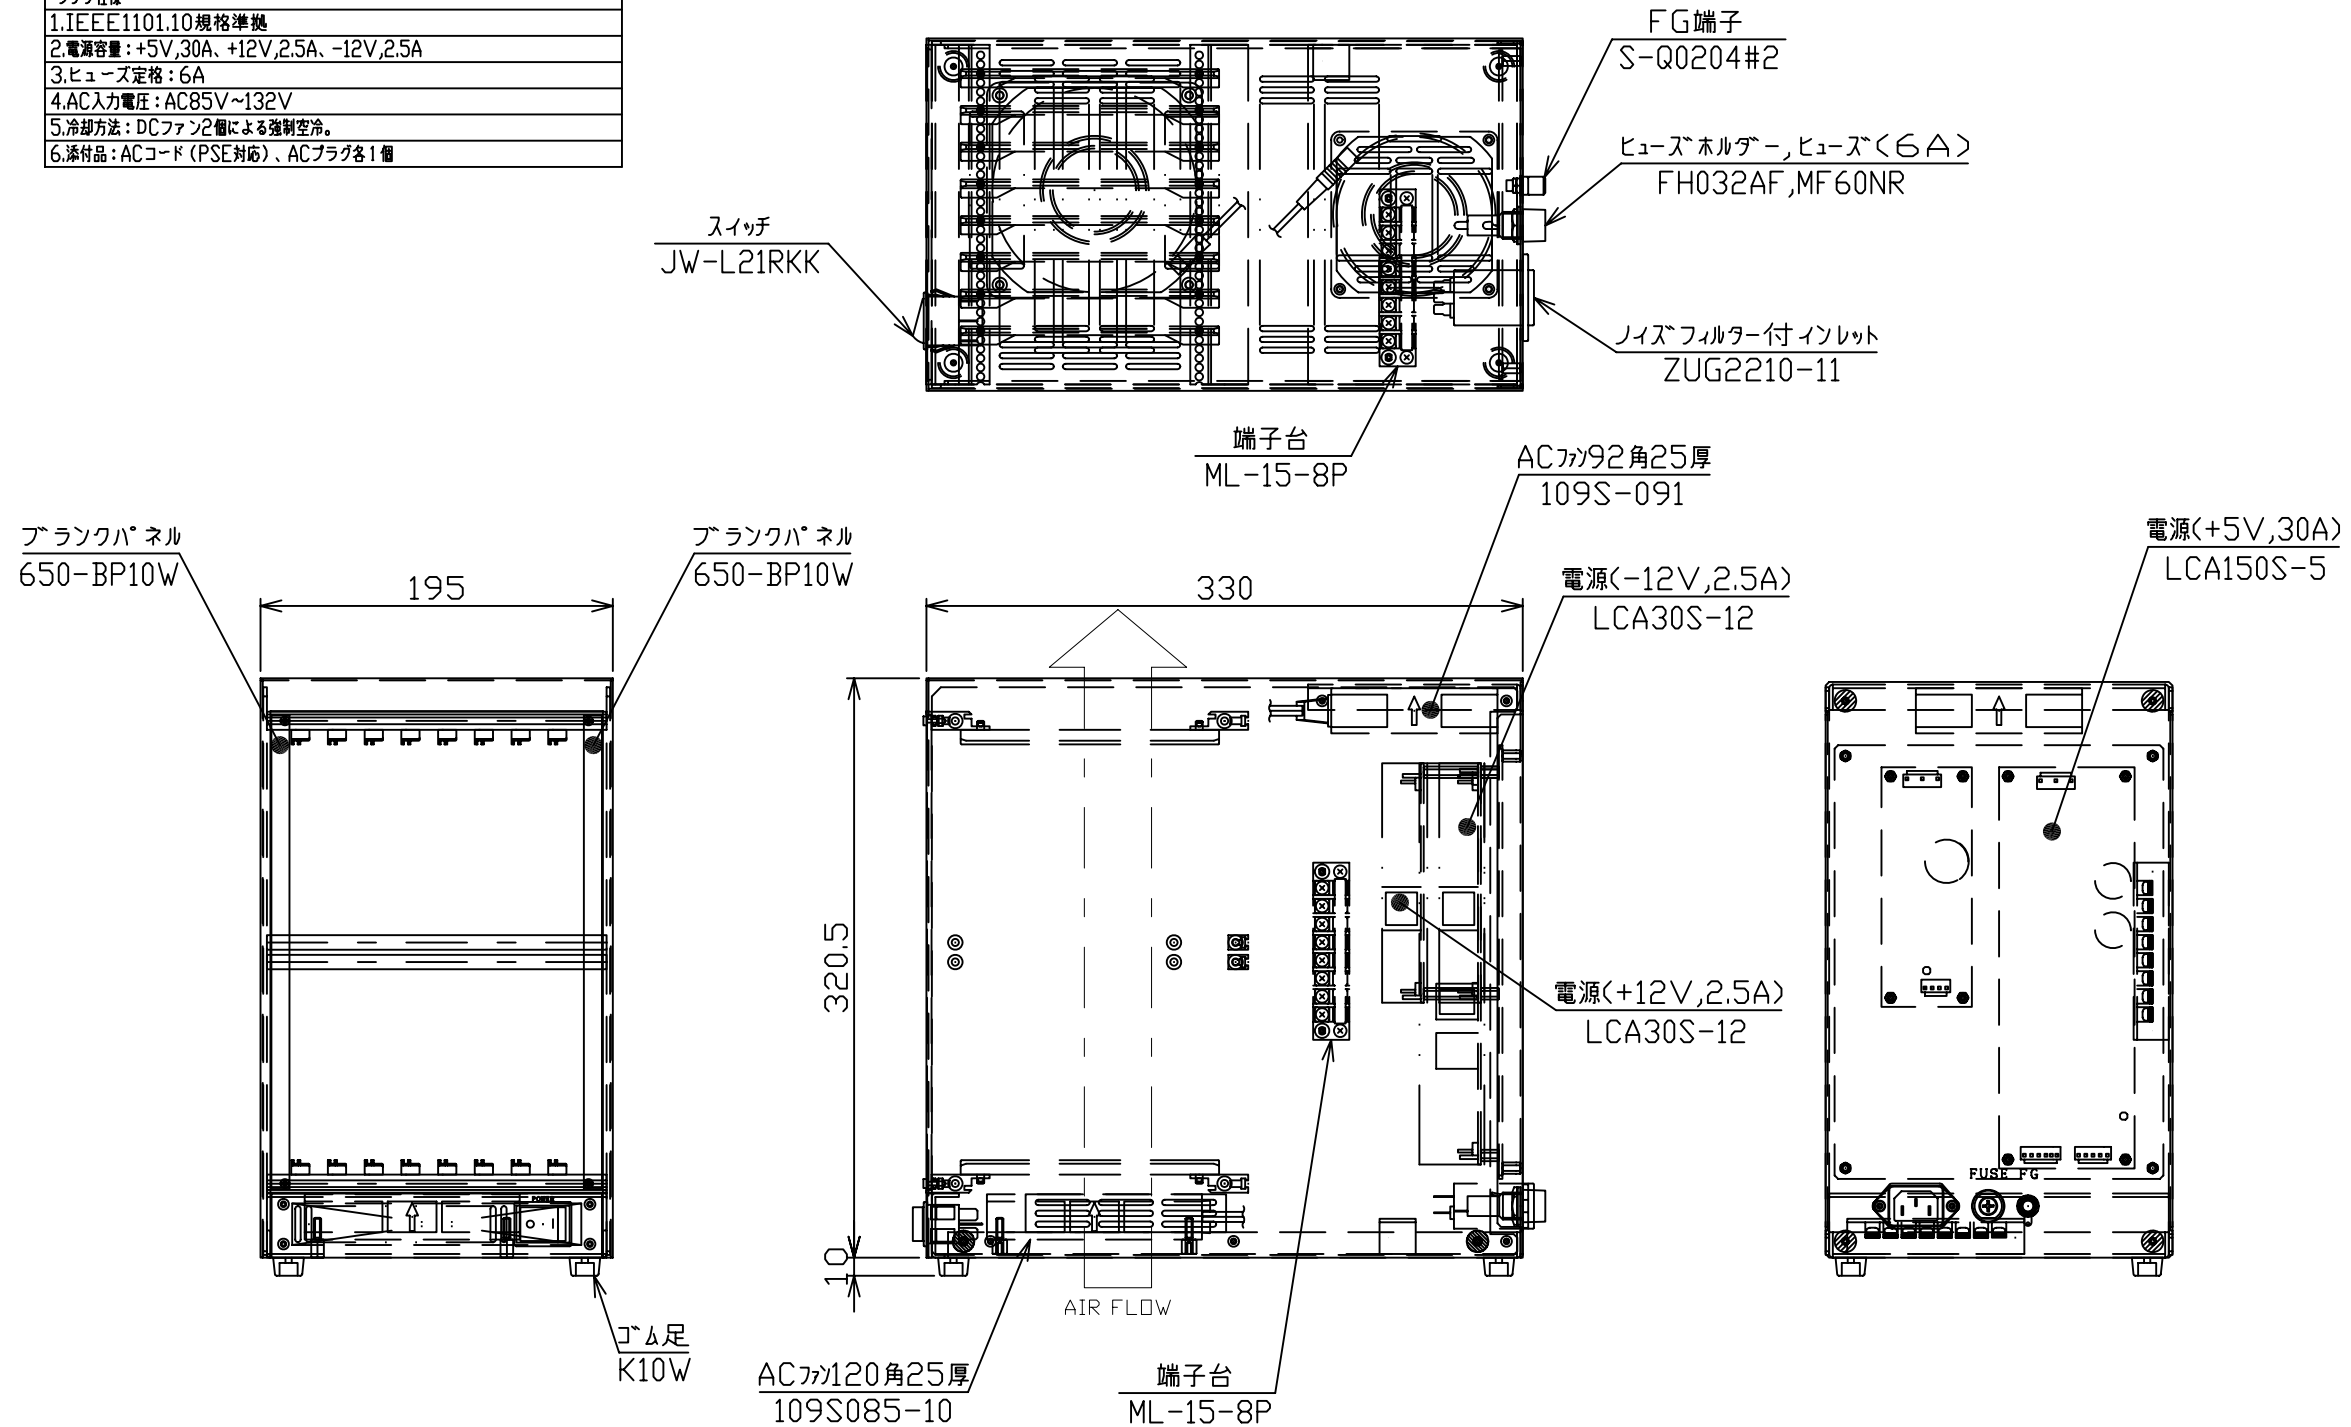

| 版 | 改版履歴 | 年月日 |
|---|--|-------------|
| 1 | 初版発行 担当 V 主担当 井上 承認 藤野 | 98 06.09 |
| 2 | 書式・図番変更 主担当 井上 承認 滝島 | 98 10.27 |
| 3 | 内容変更 主担当 滝島 承認 滝島 | 99 12.25 |
| 4 | 全体図面修正 主担当 中島 承認 松本 | 03 10.18 |
| 5 | スイッチ向き指定 電源取付方向変更 120角入力向き変更 主担当 松本 承認 松本 | 08 12.11 |
| 6 | ラック仕様・AIR FLOW追記 担当 宮崎 承認 松本 | 09 07.22 |

| 材質 | 所要寸度 | 仕上及び処理 | 尺度 1/4 | 第三角法 |
|----------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 担当 | 承認 | 標準品 | 親図面番号 | P10335-1E |
| 松本 | 松本 | 750-PRU08SU | 部品表番号 | P10335-1D |
| 08/12/11 | 08/12/11 | 外観図 | P10335-1C | |
| | | | S. H. T | |