


| |
|---|
| ラック仕様 |
| 1. IEEE1101.10規格準拠 |
| 2. 電源容量: +5V, 60A, +12V, 2.5A, -12V, 2.5A |
| 3. ヒューズ定格: 8A |
| 4. AC入力電圧: AC85V~132V |
| 5. 冷却方法: DCファン6個による強制空冷。 |
| 6. システムスロット左側 |
| 7. 適合カードサイズ: 6Ux160, 16枚 |
| 8. 添付品: ACコード (PSE対応)、ACプラグ各1個 |

| 版 | 改版履歴 | 年月日 |
|---|----------------------|-------------|
| 1 | 初版作成 主担当 中島 承認 松本 | 09 07.22 |

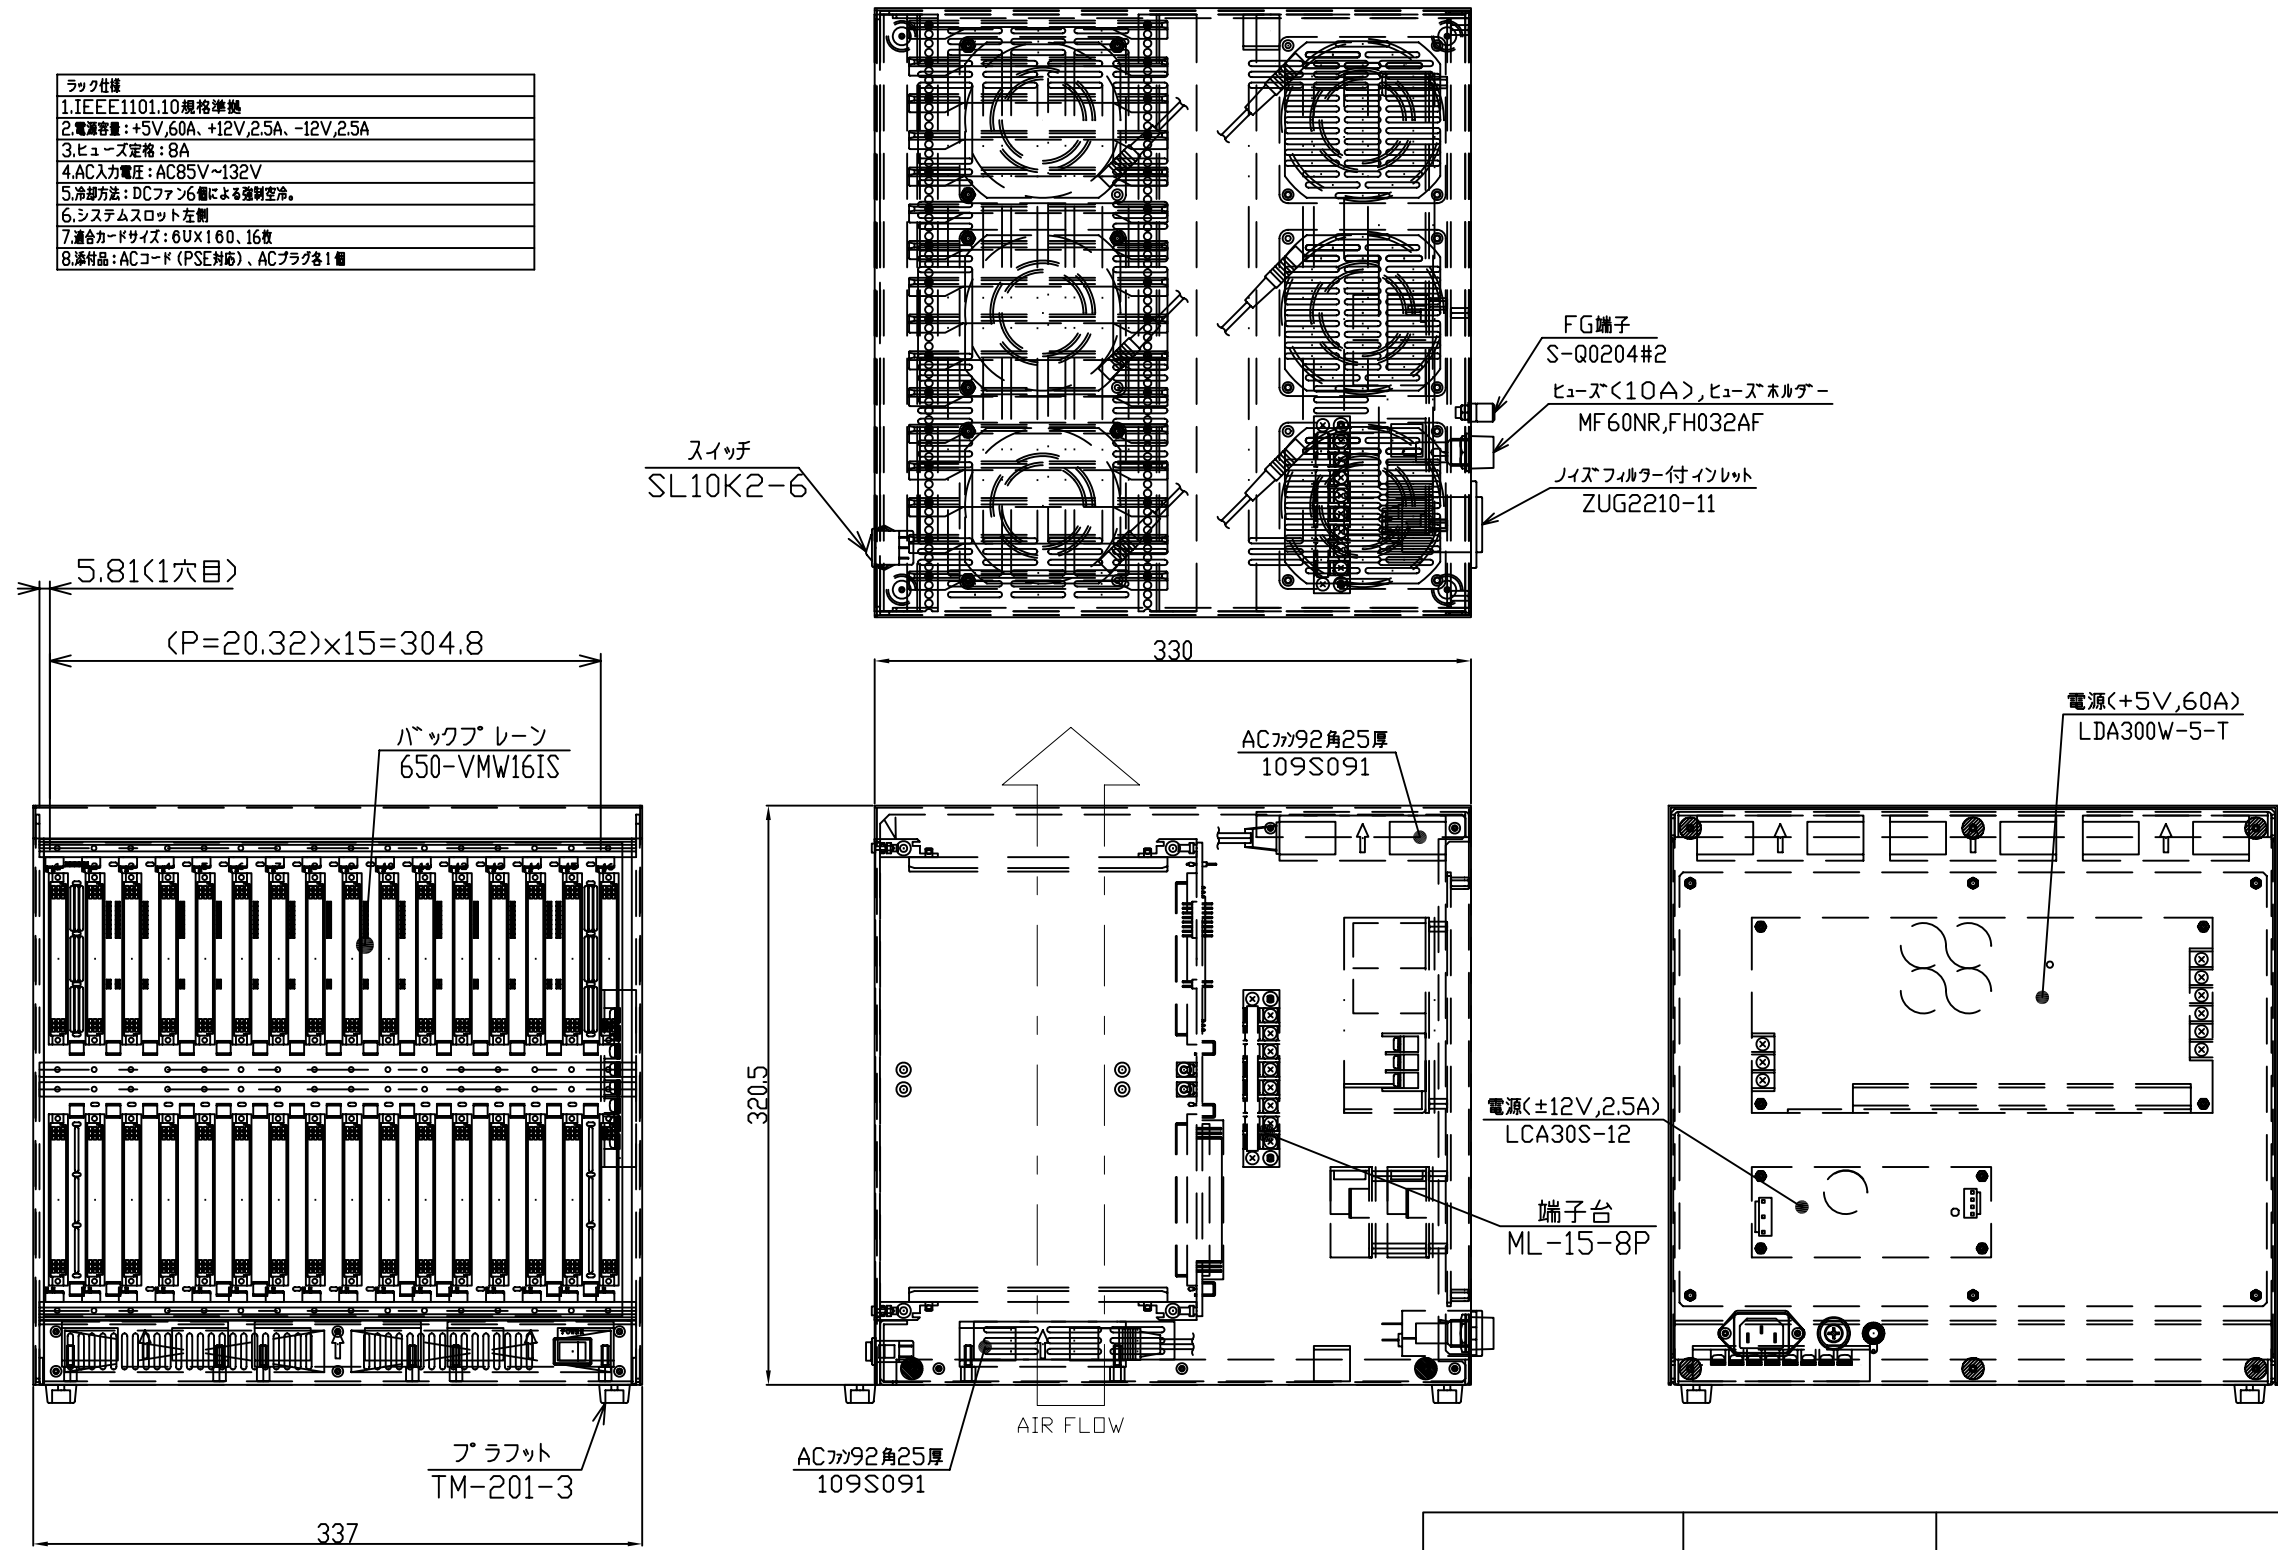

| | | | | |
|----------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 材質 | 所要寸度 | 仕上及び処理 | 尺度 1/4 | 第三角法 |
| 担当 | 承認 | 750-PRU15SUA | 親図面番号 | P18269-1E |
| 中島 | 松本 | 外 観 図 | 部品表番号 | P18269-1D |
| 09/07/22 | 09/07/22 | | P18269-1C | S. H. T |