
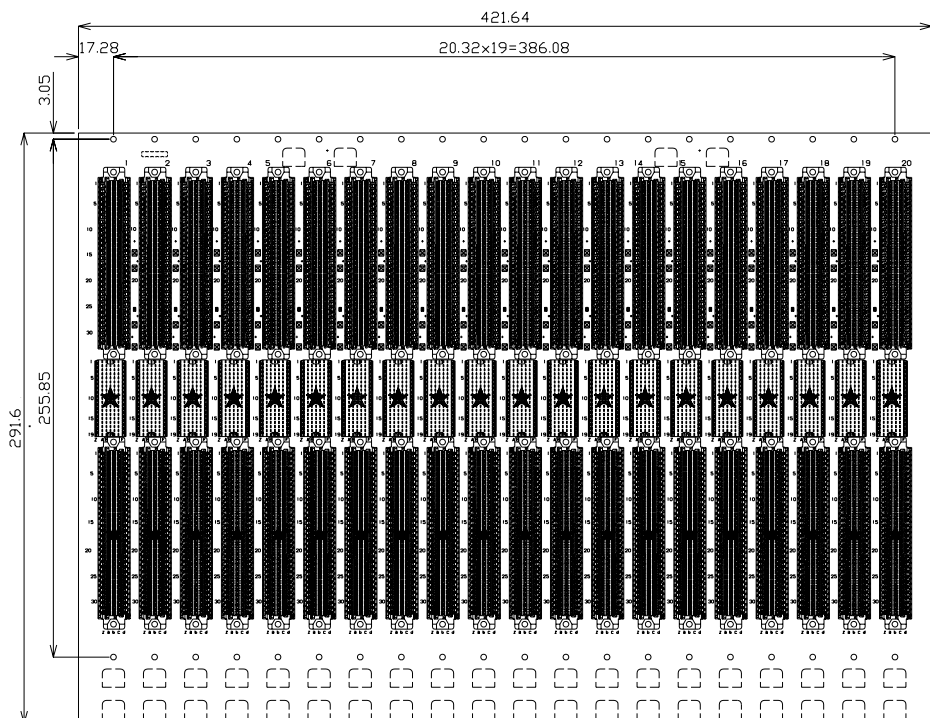


＜ 基板仕様 ＞

材質	層数	基板外形	銅厚
FR-4	10層	291.6×421.64 t=4.6	金70μm以上





部品面視

RoHS対応品	
---------	--

＜ 部品構成 ＞

記号	部品名	型番	メーカー	数量
	DINコネクタ ソケット	160PIN ソケット 02021602201	ハネジコック	20SLOT
	DINコネクタ ロケット	★160PIN ロケット 02021602301	ハネジコック	20SLOT
	HMコネクタ ロケット	★TYPE-B 19列 ロケット VMEX用 914793	ERNI	20SLOT
	電源端子 30A M4	60800-578	ソコド	44
	ストロモーター	PI2957-ZZ(SHW-32GM)	EBRAIN	5/32P
	スイッチ	CAS-120TA1	コル電子	95
	セラミックコンデンサ 10μF	TMK325BJ106MM-T	太陽誘電	153
	セラミックコンデンサ 0.1μF	UMK212BJ104KG-T	太陽誘電	96
	ネットワーク抵抗	628-J-331/471J-TR4	BI	20
	160ピンコネクタ	160PIN 4.6厚用 02440000003	ハネジコック	20SLOT
	19ピンコネクタ	TYPE-B 19列 VMEX用 064623	ERNI	20SLOT

版	改版履歴	年月日
1	初版発行 担当 駒田 査閲 梅木 承認 斉藤	09 12.21
2	部品変更:HMコネクタソケット(J01~20) 電源容量表記削除 担当 梅木 査閲 木村 承認 斉藤	11 05.13

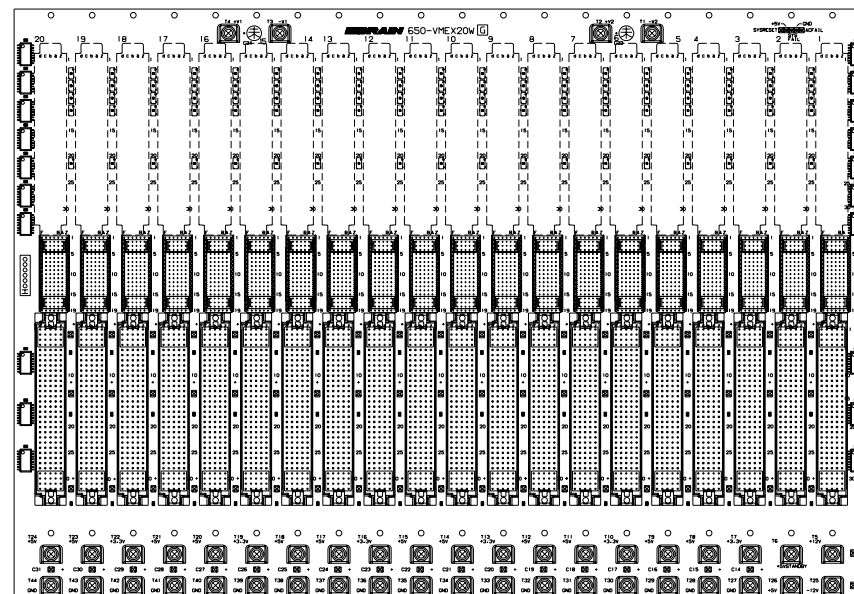

半田面視

VME64 EXTENSION				寸法 $\frac{3}{8}$	第三角法
				親図面番号	
担当	査閲	承認	650-VMEX20W-G	部品番号	P28515-1D
梅木	木村	斉藤	外 観 図	P28515-1C	
11.05.13	11.05.13	11.05.13		S. H. T	