



版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 勝田 査閲 梅木 承認 斉藤	09 09.07

A  
B  
C  
D  
E  
F

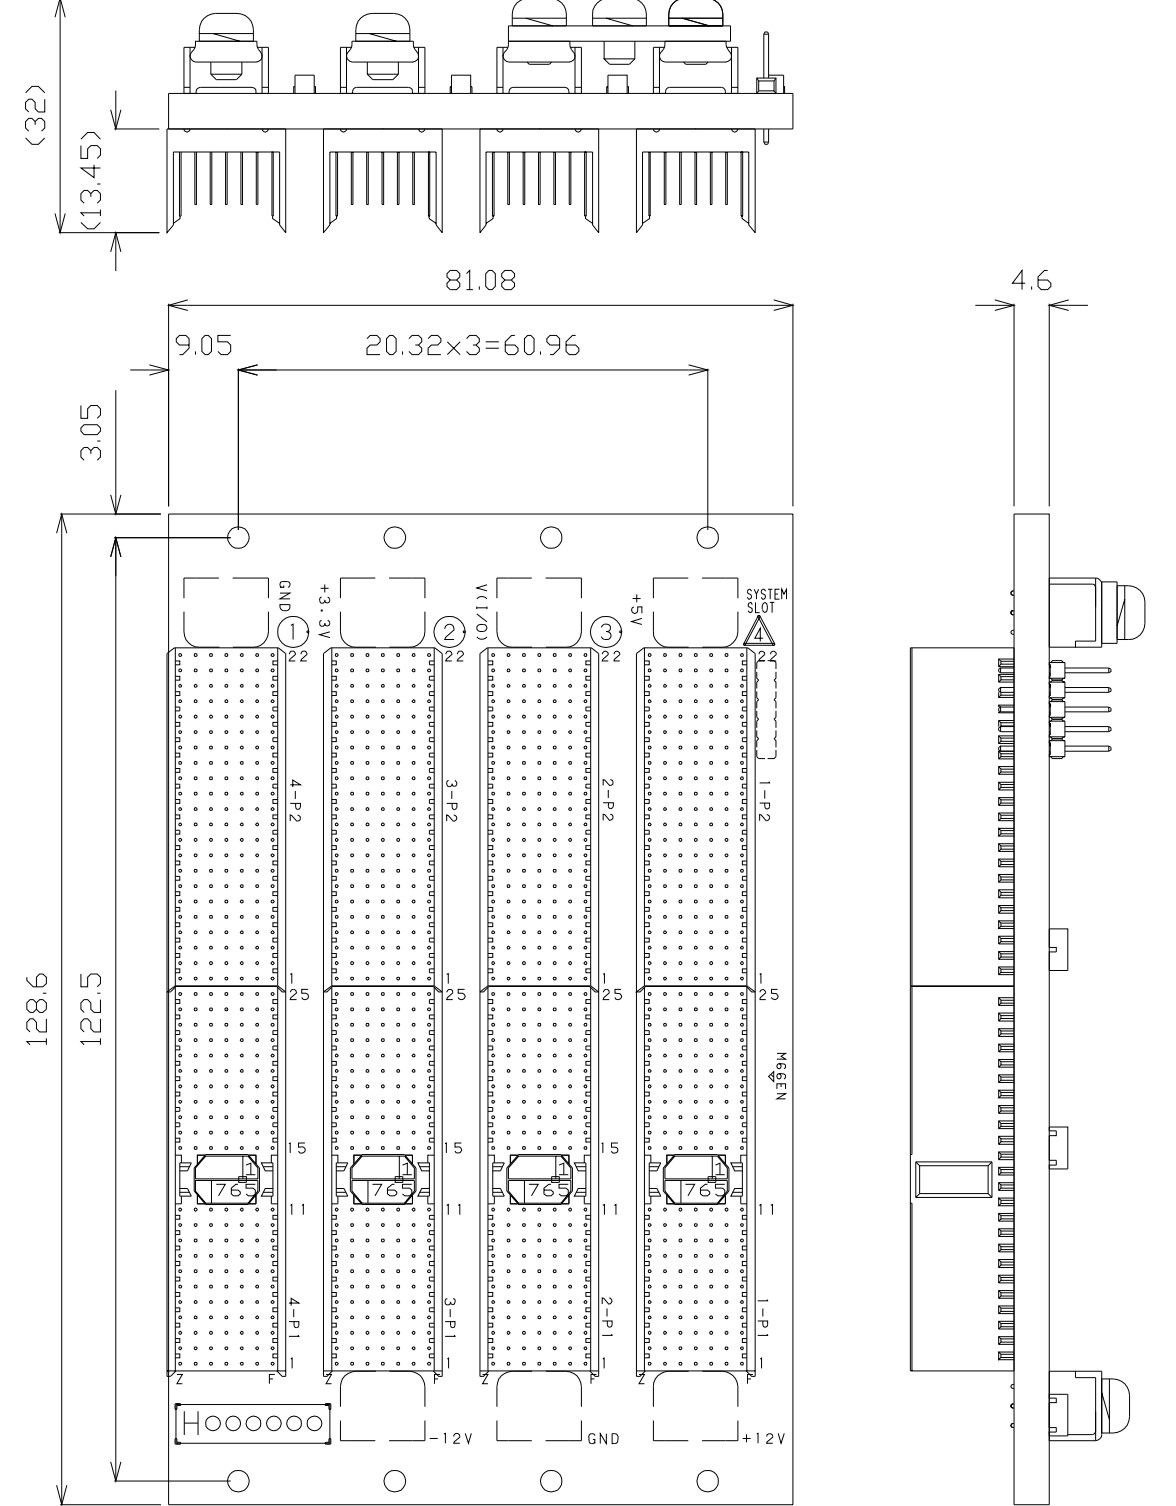

部品面視

RoHS対応品	電源容量 30A	HSP仕様
V(I/O)=5V		

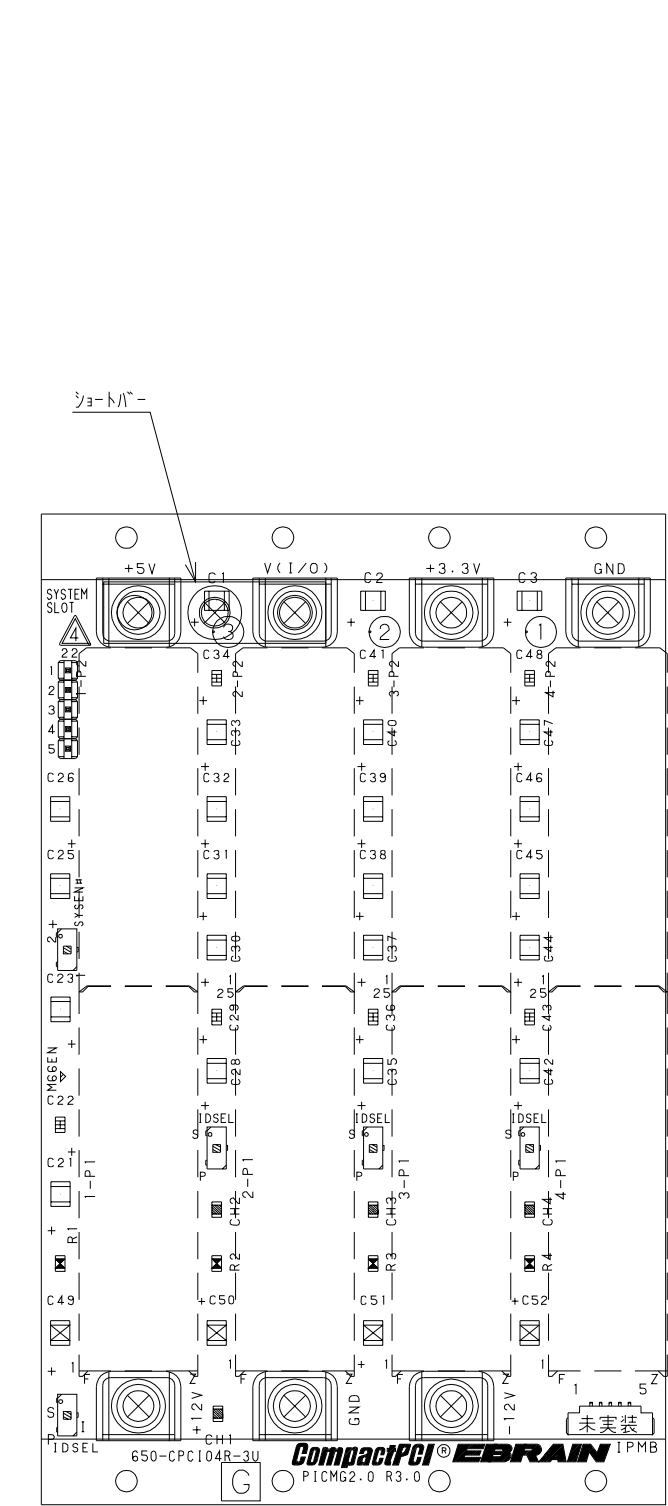

半田面視

< 基板仕様 >

材質	層数	基板外形	入ル-ホ-ル
FR-4	10層	128.6×81.08 t=4.6	金フラッシュメッキ

< 部品構成 >

記号	部品名	型番	メ-カ-	数量
P2	HMコネクタ	P2:TYPE-B ショ-ト 22列 188071154000863P+	京セラI/O	4SLOT
P1		P1:TYPE-A ショ-ト HSP仕様 178071154508863P+		
⊗	電源端子 30A M4	60800-578	シ-07	7
— —	スイッチ P/F品	P12957-ZZZ<SHW-32GM<P/F>>	EBRAIN	5/32P
⊗	スイッチ	CAS-120TA1	コバ電子	5
□	セラミックコンデンサ 22μF	EMK325BJ226MM-T	太陽誘電	22
⊗	セラミックコンデンサ 10μF	TMK325BJ106MM-T	太陽誘電	4
⊗	セラミックコンデンサ 0.1μF	UMK212BJ104KG-T	太陽誘電	7
⊗	セラミックコンデンサ 0.01μF	GRM216F11H103ZA01D	村田製作所	4
⊗	抵抗 30Ω	ERJ6GEYJ300V	Panasonic	4
⊗	コ-テ-リア-アリア-リア-	043347	ERNI	4

<b>CompactPCI®</b>			PICMG2.0	REV3.0	寸法 1/1	第三角法
担当	査閲	承認	650-CPCI04R-3U-G		親図面番号	
勝田	梅木	斉藤	外 観 図		部品番号	P28519-1D
09.09.07	09.09.07	09.09.07			P28519-1C	
						S. H. T