




版	改 版 履 歴	年 月 日
1	初版発行 担当 梅木 査問 木村 承認 斉藤	20.02.10

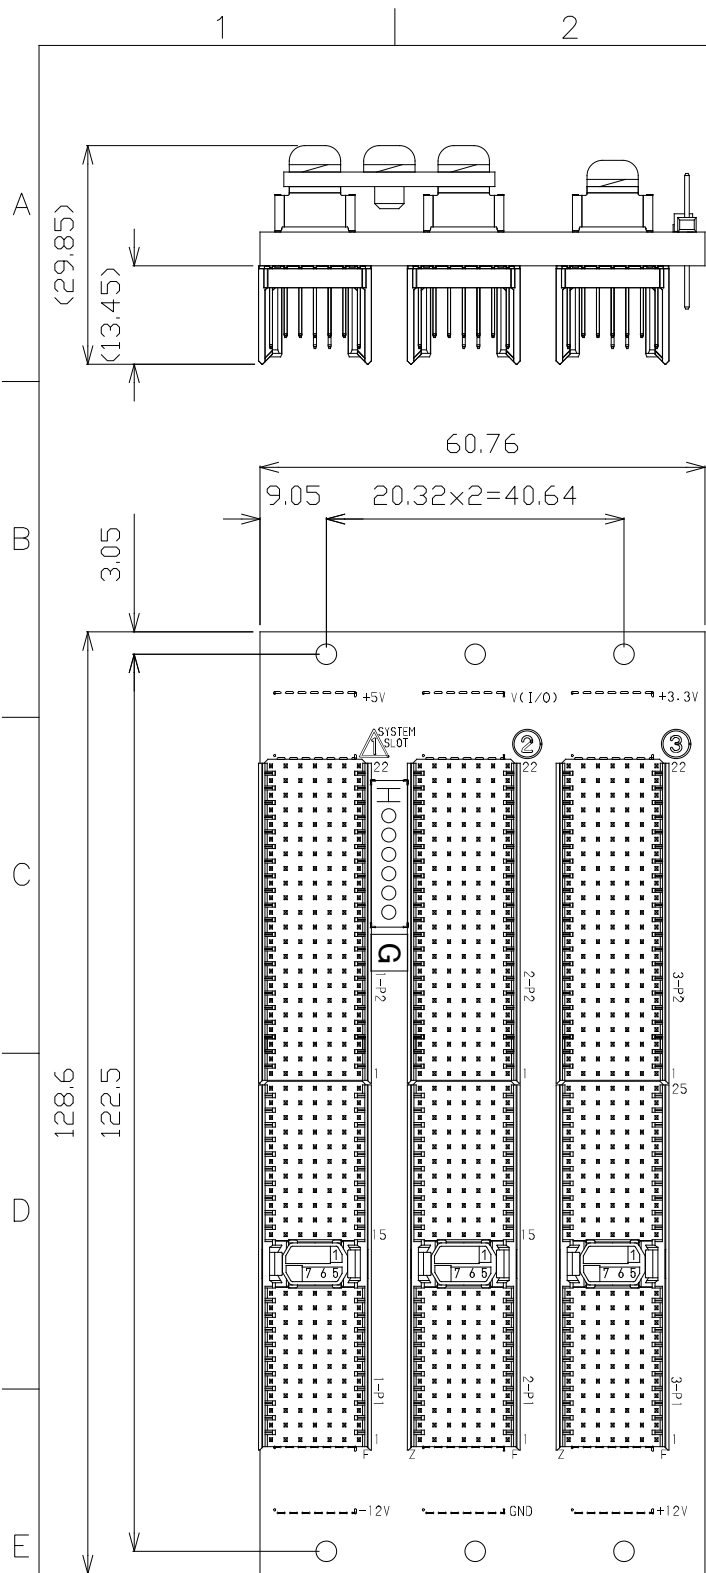

部品面視

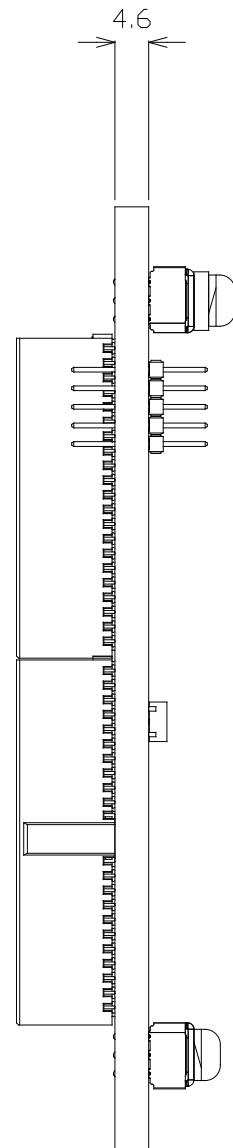

半田面視

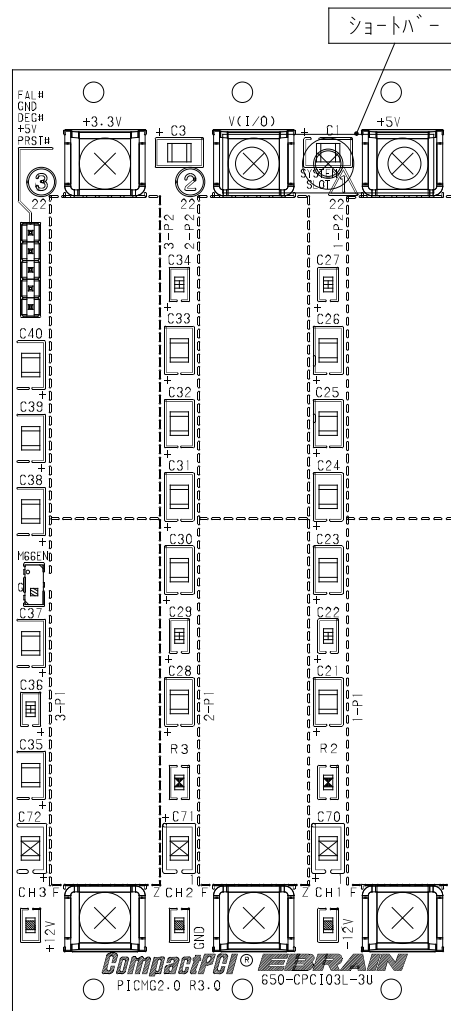

< 基板仕様 >

材質	層数	基板外形	スルーホール
FR-4	10層	128.6×60.76 t=4.6	金フラッシュメッキ

< 部品構成 >

記号	部品名	型番	メーカ	数量
P2 P1	HMコネクタ	P2:TYPE-B ショット 22列 178071154000482P+ P1:TYPE-A ショット HSP仕様 178071154508863P+	KYOCERA	3 SLOT
⊗	電源端子 30A M4	60800-578	シュロフ	6
— —	ストレートタイプ P/F品	P12957-ZZZ(SHW-32GM(P/F))	EBRAIN	5/32P
⊞	スイッチ	CAS-120TA1	コル電子	1
⊞	セラミックコンデンサ 22μF	EMK325BJ226MM-T	太陽誘電	17
⊞	セラミックコンデンサ 10μF	TMK325BJ106MM-T	太陽誘電	3
⊞	セラミックコンデンサ 0.1μF	UMK212BJ104KG-T	太陽誘電	5
⊞	セラミックコンデンサ 0.01μF	UMK212B7103KGHT	太陽誘電	3
⊞	抵抗 30Ω	ERJ6GEYJ300V	Panasonic	2
⊞	コネクタ ブリアルフット	043347	ERNI	3

鉛フリ-半田	電源容量 30A	HSP仕様
V(I/O)=5V		

RoHS対応品

CompactPCI®			PICMG2.0	REV3.0	尺度 1/1	第三角法
担当	査問	承認	650-CPCI03L-3U-G		部品番号	P29087-1D
梅木	木村	斉藤	外 観 図		P29087-1C	
20.02.10	20.02.10	20.02.10			Rev. 1	SheetNo. 1 of 1