版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 藤田 査閲 梅木 承認 斉藤	09 11.25
2	DINｺﾈｸﾀを併用可とする。 ・ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻ3.3μ併用可とする。 ・電源容量表記削除 ・ﾊﾟﾜｰﾓﾆﾀ-用信号、および ﾃﾞｲｼﾞｰﾁｪｰﾝ 信号を再配線可とする 担当 津野 査閲 梅木 承認 斉藤	11 07.01

〈 基板仕様 〉

材質	層数	基板外形	スルーホール
FR-4	6層板	128.6×277.36 t=3.2	金フラッシュメッキ

〈 部品構成 〉

記号	部品名	型番		メーカー	数量
	DINｺﾈｸﾀ ｼｮｰﾄ	204752 09032966850	※併用可	ERNI HARTING	14
	電源端子 40A M4	214782		ERNI	13
	ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻ 0.1μF	RPEF11H104Z2K1A01B		村田製作所	22
	ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻ 3.3μF	RDER71H335K3K1C03B RPEF11H335ZTB1F12B	※併用可	村田製作所	4
	ﾈｯﾄﾜｰｸ 抵抗	RKH16RD471/331J		KOA	18
	ICｿｹｯﾄ	XR2C-3211-S008		ｵﾑﾛﾝ	32p ×6
	ｽﾄﾚｰﾄﾍｯﾀﾞｰ	P12957-ZZ(SHW-32GM)		EBRAIN	135/32p

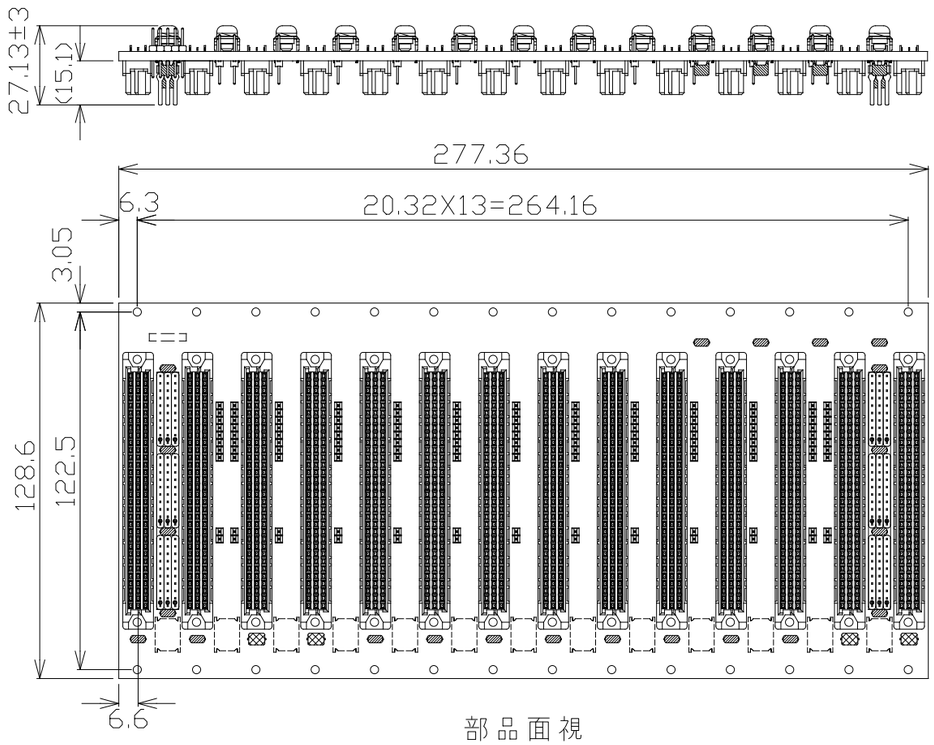

部品面視



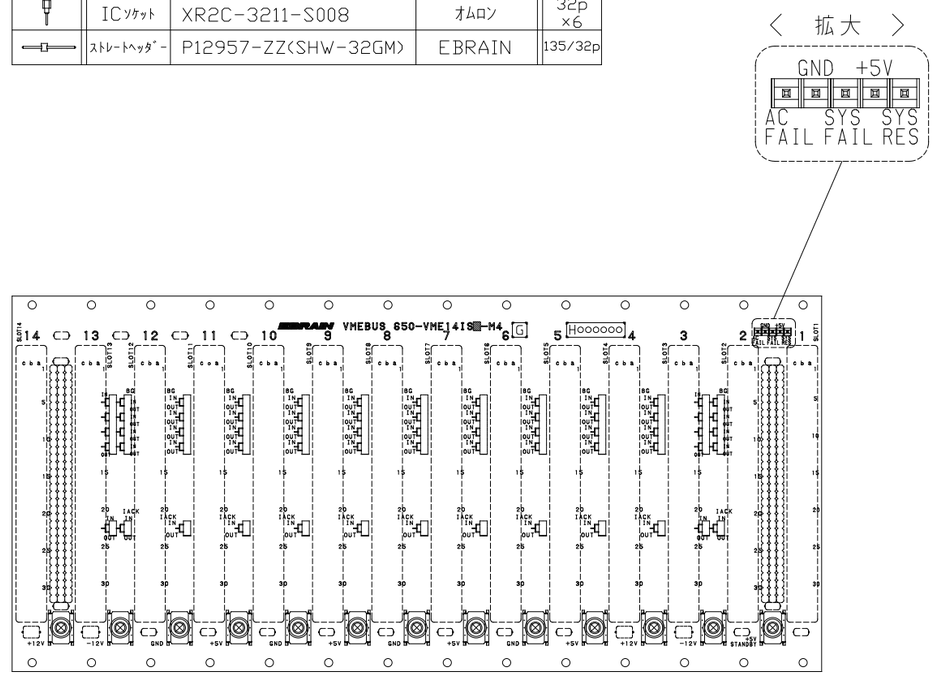

半田面視

RoHS対応品		

VMEバックプレーン				寸法 1/2	第三角法
				親図面番号	
担当	査閲	承認	650-VME14IS-M4-G	部品番号	P31559-1D
津野	梅木	斉藤	外 観 図	P31559-1C	
11.07.01	11.07.01	11.07.01		S.H.T	

EBRAIN