
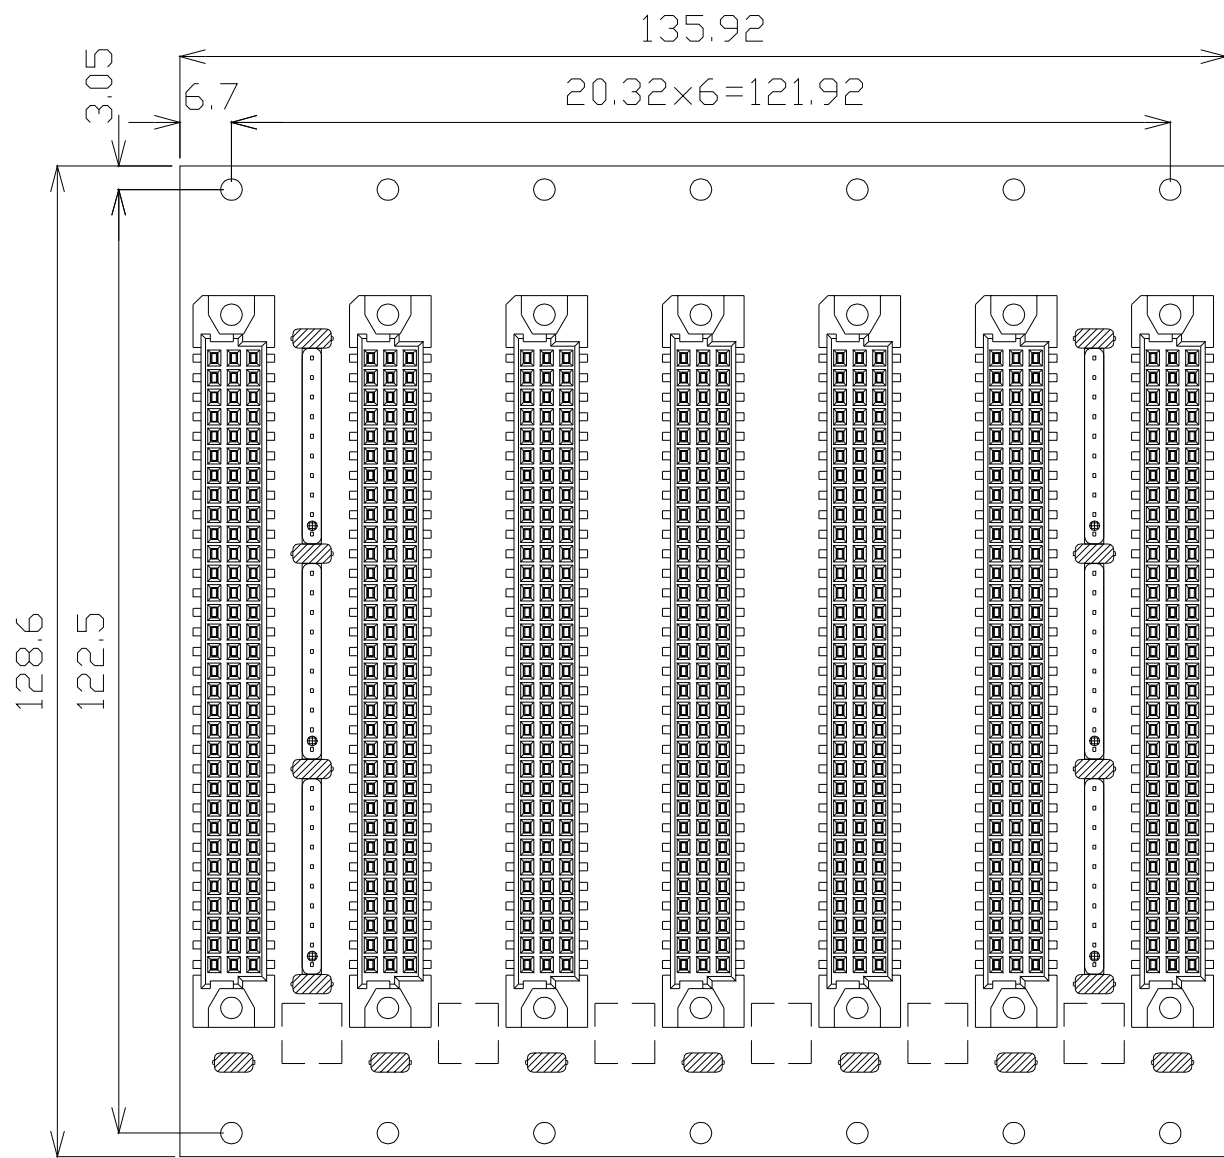


< 基板仕様 >

材質	層数	基板外形	入ル-ホ-ル
FR-4	4層板	128.6×135.92 t=3.2	金フラッシュメッキ

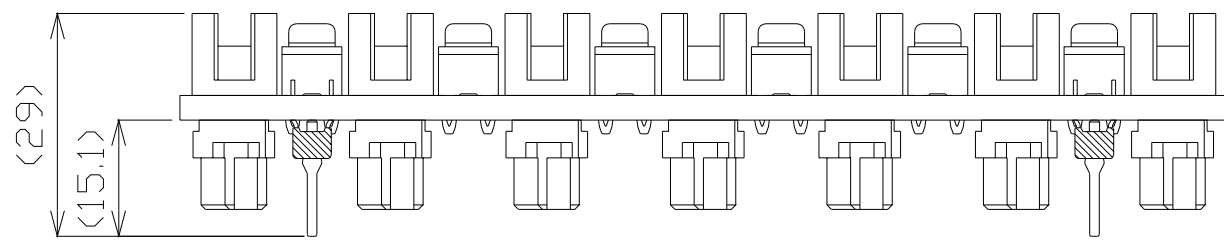



部品面視

RoHS対応品	電源容量 20A
---------	----------

< 部品構成 >

記号	部品名	型番	メ-カ-	数量
	DINコネクタ ピッチ 13.2mm	09032966861	HARTING	7
	電源端子 20A M3	4P-1.7	EBRAIN	6
	セラミックコンデンサ 0.1μF	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	15
	ネットワーク 抵抗	RKH16RD471/331J	KOA	6
	ICソケット	XR2C-3211-S008	オムロン	10p x6
	パワーマネジメント	PCN11A-96P-2.54H2	ヒロセ	7

版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 勝田 査閲 梅木 承認 斉藤	09 08.03

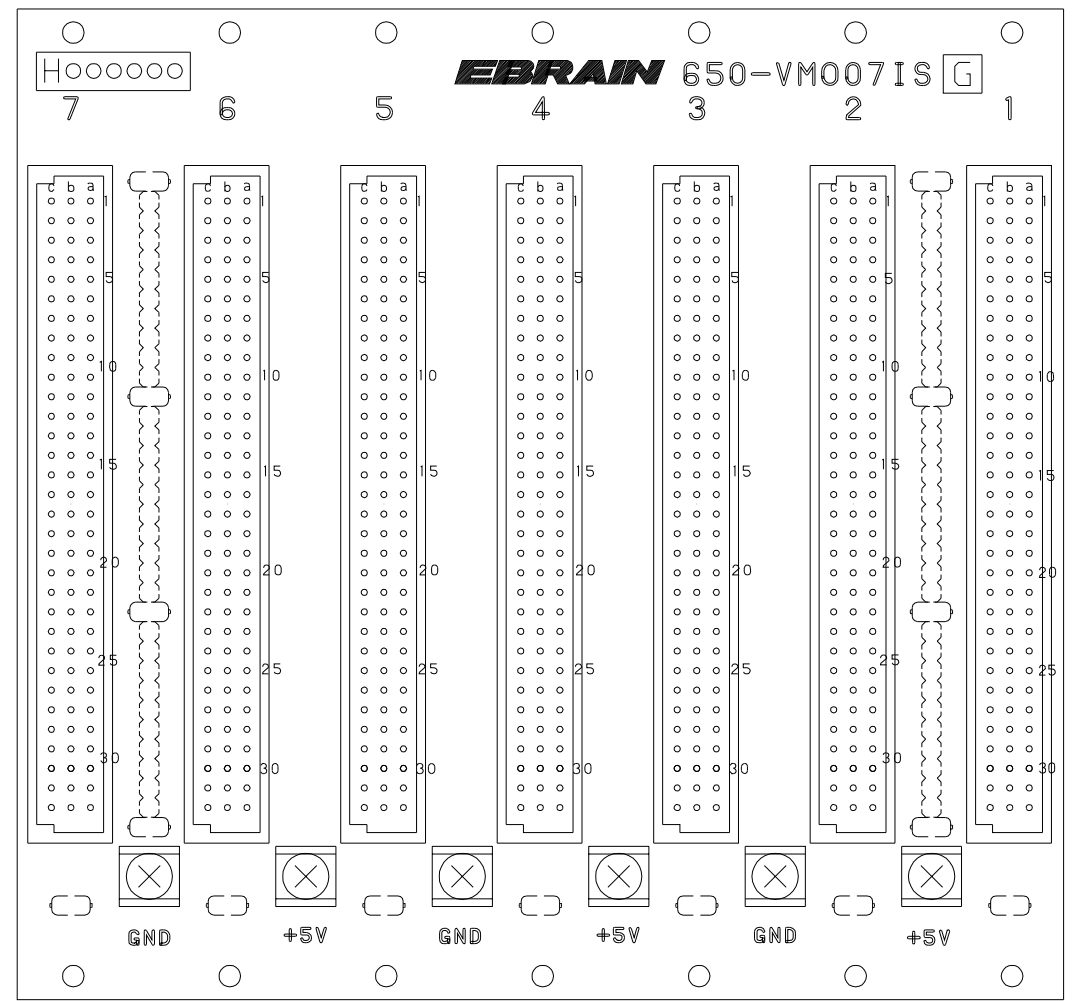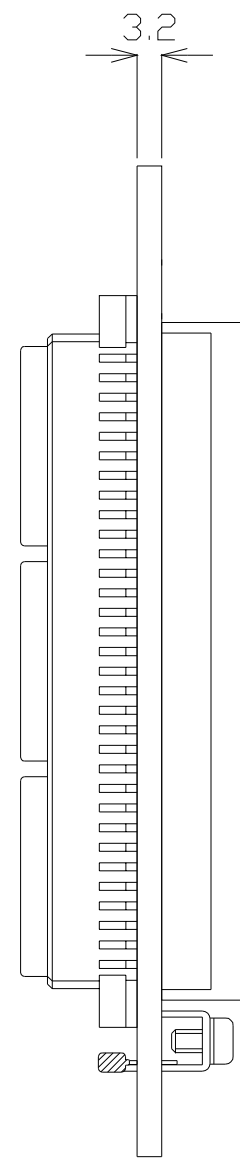

半田面視

			寸法 1/1	第三角法
材 質		所 要 寸 度		親図面番号
担当	査閲	承認	650-VM007IS-G	部品番号 P28474-1D
勝田	梅木	斉藤	外 観 図	P28474-1C
09.08.03	09.08.03	09.08.03		