


版	改 版 履 歴	年 月 日
1	初版発行 担当 津野 查閱 梅木 承認 斎藤	10 12.17
2	・DINコネクタを併用可とする。 ・電源容量表記削除 担当 津野 查閱 梅木 承認 斎藤	11 08.22




## ＜ 基板仕様 ＞

材質	層数	基板外形	スルーホール
FR-4	4層板	128.6×236.72 t=3.2	金 フラッシュメッキ

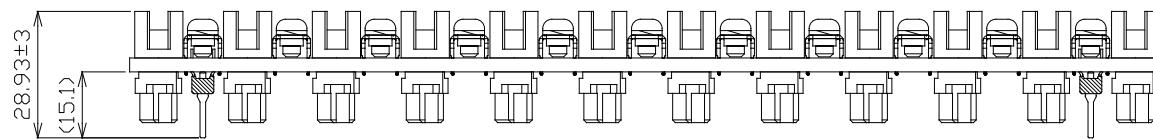

## 部品構成

記号	部品名	型番		メーカー	数量	
	DINコネクタ ロング	224412	※併用可	ERNI	12	
		09032966861		HARTHING		
	電源端子 40A M4	214782		ERNI	11	
	セラミックコンデンサ 0.1 μF	RPEF11H104Z2K1A01B		村田製作所	20	
	ネットワーク 抵抗	RKH16RD471/331J		KOA	6	
	ICソケット	XR2C-3211-S008		オムロン	10P x6	
	パックハウジング	PCN11A-96P-2.54H2		ヒロセ	12	

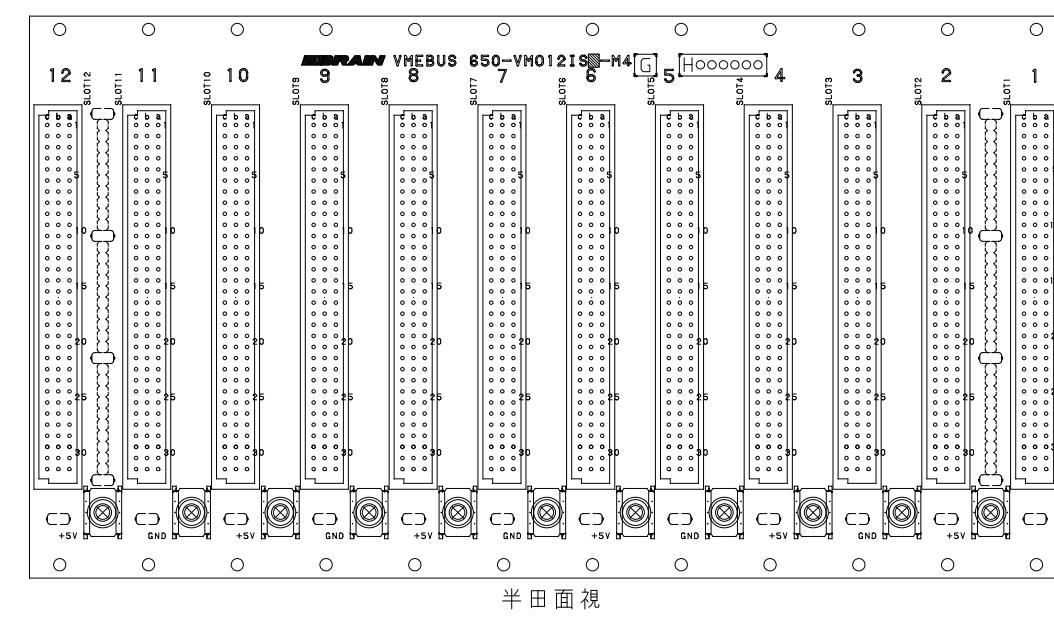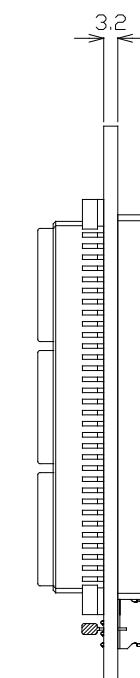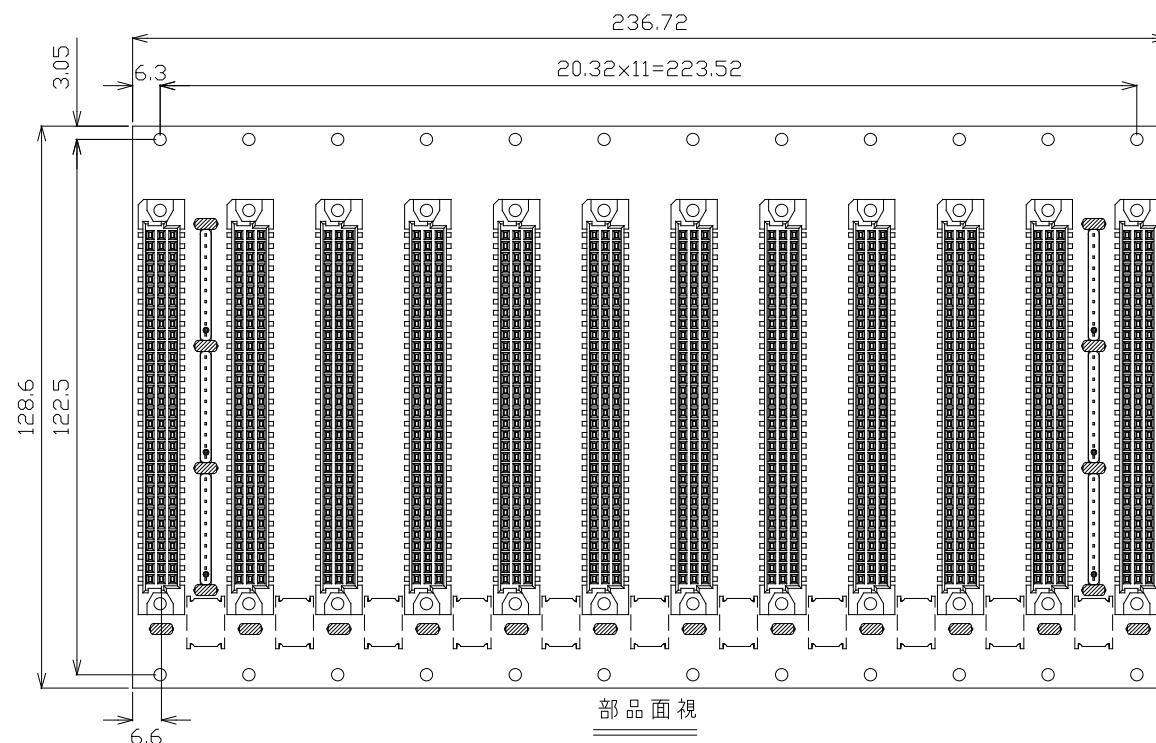

RoHS対応品		

VME バックプレーン			寸法 <u>3/5</u>	第三角法
			親図面番号	
担当	査閲	承認	650-VMD12IS-M4-G	部品番号 P31424-1D
津野	梅木	斎藤	外観図	
11.08.22	11.08.22	11.08.22		S.H.T