| 版 | 改 版 履 歴 | 年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 初版発行<br>担当 勝田 査閲 梅木 承認 斉藤 | 09<br>09.07 |
| 2 | 電源容量表記削除<br>部品変更:電源端子<br>〈121-14205-3→214782〉<br>担当 津野 査閲 梅木 承認 斉藤 | 11<br>06.07 |
| 3 | 部品変更:HMｺﾈｸﾀ<br>〈188071154001863P+<br>→ 064097〉<br>〈188071154000863P+<br>→ 914796〉<br>担当 津野 査閲 梅木 承認 斉藤 | 12<br>10.09 |

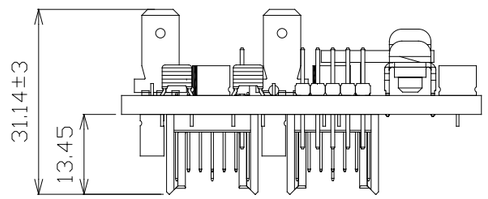


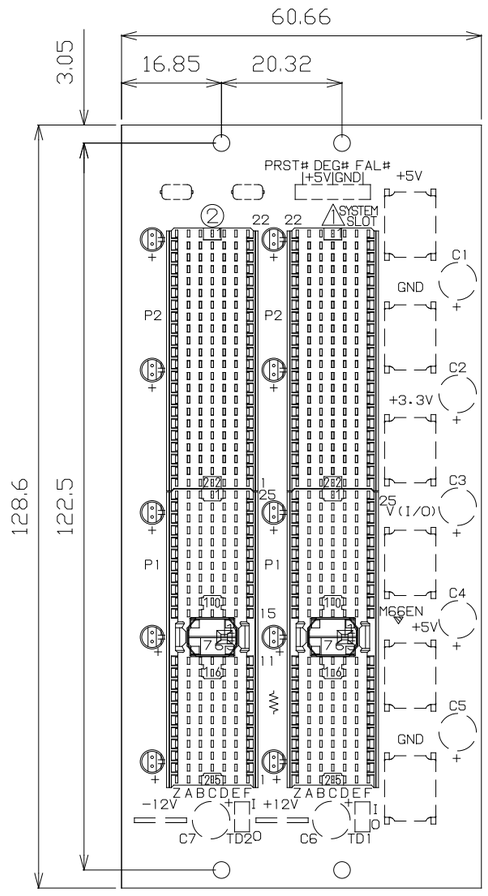


部品面視

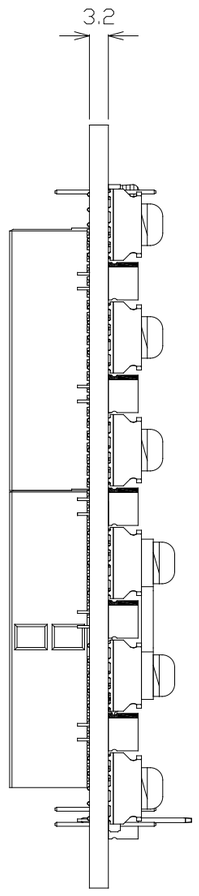


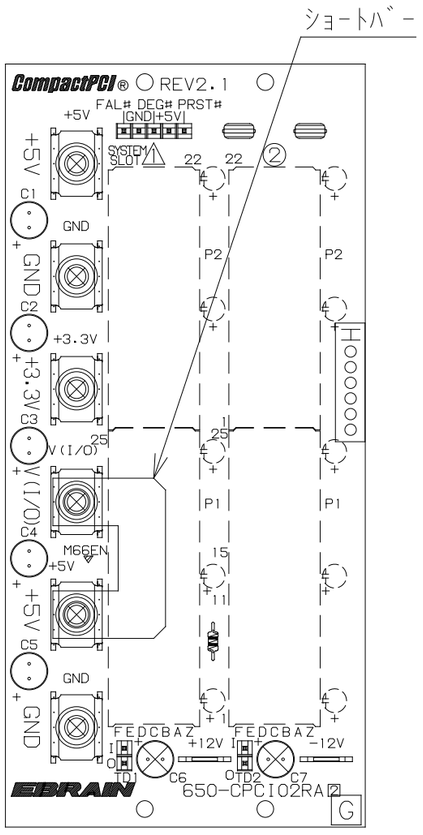


半田面視

## 〈 基板仕様 〉

| 材質 | 層数 | 基板外形 | スルーホール |
|---|---|---|---|
| FR-4 | 10層 | 128.6×60.66<br>t=3.2 | 金フラッシュメッキ |

## 〈 部品構成 〉

| 記号 | 部品名 | 型番 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| P2<br>P1 | HMｺﾈｸﾀ | P2:TYPE-B ｼｮｰﾄ 22列<br>914796<br>P1:TYPE-A ｼｮｰﾄ<br>064097 | ERNI | 2SLOT |
| | 電源端子<br>40A M4 | 214782 | ERNI | 6 |
| | ﾌｧｽﾄﾝ端子 | 0216843-1 | AMP | 2 |
| | ｽﾄﾚｰﾄﾍｯﾀﾞｰ | P12957-ZZ(SHW-32GM) | EBRAIN | 9/32P |
| | ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻ<br>0.1μF | RPEF11H104Z2K1A01B | 村田製作所 | 2 |
| | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ<br>47μF | EFL-160ELL470MF05D | ﾆﾁｹﾐ | 5 |
| | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ<br>22μF | EFL-350ELL220MF05D | ﾆﾁｹﾐ | 2 |
| | 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ<br>22μF | EFL-160ELL220MD07D | ﾆﾁｹﾐ | 10 |
| | 抵抗<br>30Ω | CFS1/4CT52A30RJ | KOA | 1 |
| | ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｷｰ<br>ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾞﾙｰ | 043347 | ERNI | 2 |

| RoHS対応品 | V(I/O)=5V | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| CompactPCI® | PICMG2.0 | REV2.1 | 寸法 1/1 | 第三角法 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 親図面番号 | |
| 担当 | 査閲 | 承認 | 650-CPCI02RA-G | 部品番号 P28551-1D |
| 津野 | 梅木 | 斉藤 | 外 観 図 | P28551-1C |
| 12.10.09 | 12.10.09 | 12.10.09 | | S.H.T |

EBRAIN