

部品面視

F

A

B

C

D

E

F

A


B

C


D

E


F

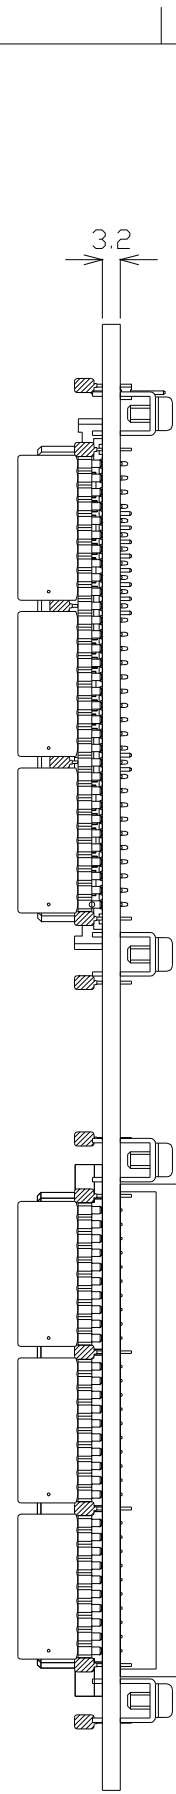

半田面視

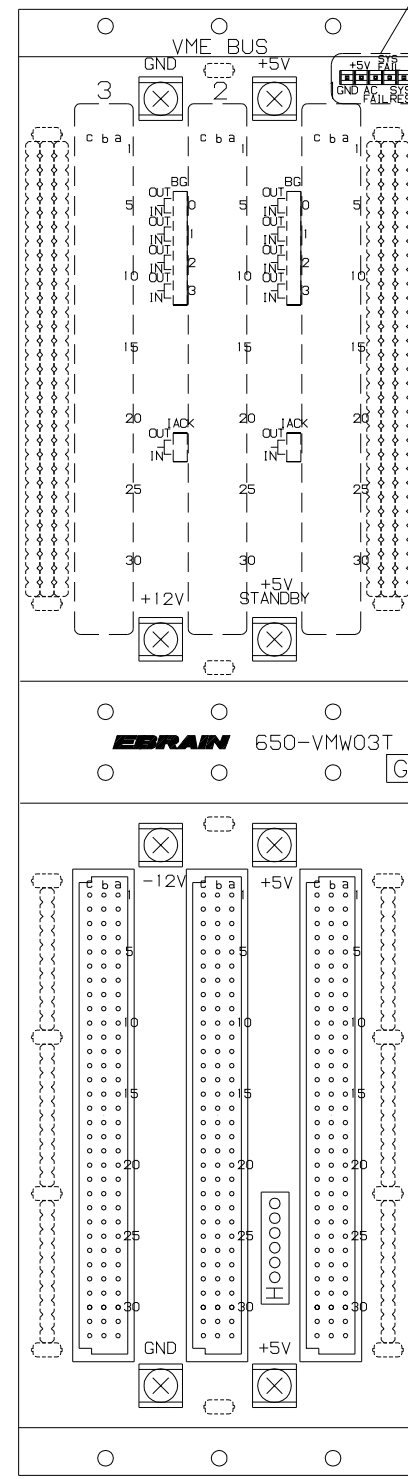

< 拡大 >



版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 勝田 査閲 梅木 承認 齊藤	09 07.01

A

B

C

D

E

F

< 基板仕様 >

材質	層数	基板外形	入ル-ホ-ル
FR-4	4層板	261.95×71.12 t=3.2	金フラッシュメット

< 部品構成 >

記号	部品名	型番	メーカー	数量
	DINコネクタ ジョ-ト	09032966850	HARTING	3
	DINコネクタ ロ-グ 13.2mm	09032966861	HARTING	3
	電源端子 20A M3	4P-1.7	EBRAIN	8
	セラミックコンデンサ 0.1μF	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	20
	ネットワーク 抵抗	RKH16RD471/331J	KOA	24
	ICソケット	XR2C-3211-S008	アイピー	32p x8
	ストリ-トコネクタ	P12957-ZZ(SHW-32GM)	EBRAIN	25/32p
	バックパワ-ソケット	PCN11A-96P-2.54H2	ピコエ	3

RoHS対応品	電源容量 20A
---------	----------

材質	所要寸度	仕上及び処理	寸法 3/4	第三角法
担当	査閲	承認	親図面番号	
勝田	梅木	齊藤	部品番号	P28477-1D
09.07.01	09.07.01	09.07.01	P28477-1C	
外 観 図				S. H. T