



部品面視

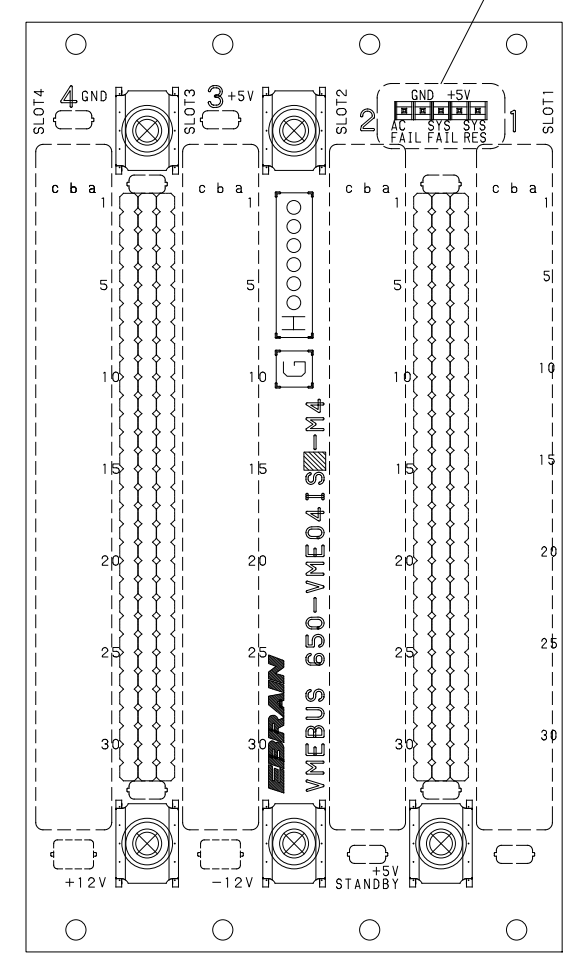

半田面視



＜ 基板仕様 ＞

材質	層数	基板外形	スルーホール
FR-4	6層板	128.6×74.16 t=3.2	金フラッシュメッキ

＜ 部品構成 ＞

記号	部品名	型番	メーカー	数量
DINコネクタ シヨット	※併用可	204752	ERNI	4
		09032966850	HARTING	
電源端子 40A M4		214782	ERNI	5
セラミックコンデンサ 0.1μF		RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	12
セラミックコンデンサ 3.3μF	※併用可	RDER71H335K3K1C03B	村田製作所	2
		RPEF11H335ZTB1F12B		
ネットワーク 抵抗		RKH16RD471/331J	KOA	18
ICソケット		XR2C-3211-S008	オムロン	32p x6
ストレートヘッダ		P12957-ZZ(SHW-32GM)	EBRAIN	5/32p

RoHS対応品		

VMEバックプレーン				寸法 1/1	第三角法
担当	査閲	承認	650-VME04IS-M4-G	親図面番号	
津野	梅木	斉藤	外 観 図	部品番号	P31414-1D
11.07.01	11.07.01	11.07.01			P31414-1C
					S. H. T

版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 勝田 査閲 梅木 承認 斉藤	09 12.01
2	・DINコネクタを併用可とする。 ・セラミックコンデンサ3.3μ併用可とする。 ・電源容量表記削除。 ・ハブモーター用信号を両面接線可とする。 担当 津野 査閲 梅木 承認 斉藤	11 07.01